

SC

Serie de downlights simétricos empotrables, de forma circular, fabricados en aluminio inyectado, para lámparas compactas en posición horizontal y con ópticas de policarbonato metalizadas al alto vacío con aluminio de gran pureza. Se fabrican dos modelos, uno de altura reducida (98 mm) y otro de baja luminancia de 128 mm, con gran variedad de potencias y terminaciones. Todo ello, unido a la sencillez de instalación, conexión y mantenimiento, los hacen idóneos para satisfacer los requisitos de iluminación funcional y decorativa en la mayoría de los espacios: halls, zonas de paso, salones, salas de conferencias, locales comerciales, hoteles y restaurantes.

Series of recessed symmetric downlights, with circular shape, made of injected aluminium, for compact fluorescent lamps in horizontal position and with high vacuum metalised polycarbonate optical components with very pure aluminium. Two models are manufactured, one with reduced height (98 mm) and another with low luminance of 128 mm, with wide variety of wattages and finishes. This, together with the simple installation, connection and maintenance, make them ideal to satisfy the functional and decorative lighting requirements in the majority of the spaces: halls, passage areas, lounges, conference halls, commercial premises, hotels and restaurants.



IO IP-44



CD



DL



CM



CI







SC

**Sía SC. modelo de profundidad reducida / reduced depth model**

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
7063 SC⁽¹⁾	1x18W	TC-D	G24d-2	1,92 kg
7067 SC⁽¹⁾	2x18W	TC-D	G24d-2	2,26 kg
7064 SC⁽¹⁾	1x26W	TC-D	G24d-3	2,08 kg
7068 SC⁽¹⁾	2x26W	TC-D	G24d-3	2,58 kg
706J SC	max 2x20W/230V	TC-TSE	E-27	1,38 kg
706E SC	max 1x23W/230V	TC-TSE	E-27	1,38 kg

**Sía SC. modelo baja luminancia / low luminance model**

7077 SC	2x18W	TC-D	G24d-2	2,29 kg
7078 SC	2x26W	TC-D	G24d-3	2,61 kg




Modelo sin cristal, para conseguir el mejor rendimiento y un nivel óptimo de iluminación
No glass model, for projects where priority is placed on obtaining the best performance and an optimum lighting level

**Sía h98 2x26W SC**


■ 0 ■ 45 ■ 90

Cd/klm Max: 266 CIE: 52/84/99/100/69,7

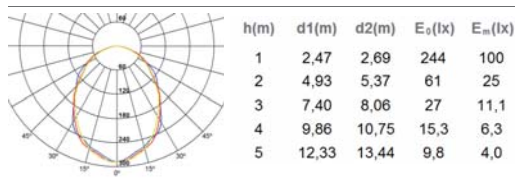**Sía h128 2x26W SC**

■ 0 ■ 45 ■ 90

Cd/klm Max: 291 CIE: 61/91/100/100/64,0

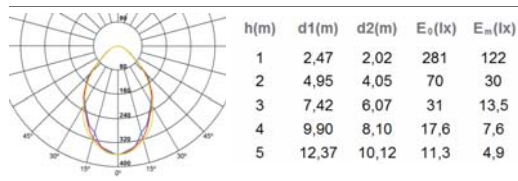

CI

**Sía CI. modelo de profundidad reducida / reduced depth model**

7063 CI⁽¹⁾	1x18W	TC-D	G24d-2	1,92 kg
7067 CI⁽¹⁾	2x18W	TC-D	G24d-2	2,26 kg
7064 CI⁽¹⁾	1x26W	TC-D	G24d-3	2,08 kg
7068 CI⁽¹⁾	2x26W	TC-D	G24d-3	2,58 kg
706J CI	max 2x20W/230V	TC-TSE	E-27	1,38 kg
706E CI	max 1x23W/230V	TC-TSE	E-27	1,38 kg

Sía CI. modelo baja luminancia / low luminance model

7077 CI	2x18W	TC-D	G24d-2	2,29 kg
7078 CI	2x26W	TC-D	G24d-3	2,61 kg

Modelo con vidrio satinado en el centro, incrementa la uniformidad de la instalación / Model with satin glass in the center, increasing the uniformity of the facility

Acabados / Finishes

01. blanco / white

07. aluminio / aluminium

Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)

LA. lámparas / lamps

TA. sistema de anclaje especial para techos frágiles de hasta 35 mm / special anchorage system for fragile ceilings up to 35 mm

7970D0. contenedor para techos de hormigón. Precisa del sistema TA de anclaje / container for concrete ceilings. It needs anchorage system TA

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria / Electrical equipment options for this luminaire





AF. (incluido de serie) equipo electromagnético en alto factor a 230V / (included in this series) 230V electromagnetic compensated ballast

RE. (opcional) equipo electrónico para TC-DEL G24q / (optional) electronic ballast for TC-DEL G24q

ER. (opcional) equipo electrónico regulable analógico 0-10V para TC-DEL G24q / (optional) 0-10V analog dimmable electronic ballast for TC-DEL G24q

ED. (opcional) equipo electrónico regulable digitalmente para TC-DEL G24q / (optional) digital dimmable electronic ballast for TC-DEL G24q

EM. (opcional) emergencia para TC-DEL G24q de 1 hora NiCd / (optional) NiCd 1 hour emergency for TC-DEL G24q




CM




⁽¹⁾ **Sía CM. modelo de profundidad reducida / reduced depth model**

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
7063 CM⁽¹⁾	1x18W	TC-D	G24d-2	1,92 kg
7067 CM⁽¹⁾	2x18W	TC-D	G24d-2	2,26 kg
7064 CM⁽¹⁾	1x26W	TC-D	G24d-3	2,08 kg
7068 CM⁽¹⁾	2x26W	TC-D	G24d-3	2,58 kg
706J CM	max 2x20W/230V	TC-TSE	E-27	1,38 kg
706E CM	max 1x23W/230V	TC-TSE	E-27	1,38 kg



Sía CM. modelo baja luminancia / low luminance model

7077 CM	2x18W	TC-D	G24d-2	2,29 kg
7078 CM	2x26W	TC-D	G24d-3	2,61 kg



Modelo con cristal matizado en toda su superficie, para incrementar la uniformidad en la distribución de la intensidad luminosa / Model with tinted glass in all its surface, to increase the uniformity in the distribution of the luminous intensity

**Acabados / Finishes**

01. blanco / white

07. aluminio / aluminium

Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)

LA. lámparas / lamps

TA. sistema de anclaje especial para techos frágiles de hasta 35 mm / special anchorage system for fragile ceilings up to 35 mm

7970D0. contenedor para techos de hormigón. Precisa del sistema TA de anclaje / container for concrete ceilings. It needs anchorage system TA

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria / Electrical equipment options for this luminaire





AF. (incluido de serie) equipo electromagnético en alto factor a 230V / (included in this series) 230V electromagnetic compensated ballast

RE. (opcional) equipo electrónico para TC-DEL G24q / (optional) electronic ballast for TC-DEL G24q

ER. (opcional) equipo electrónico regulable analógico 0-10V para TC-DEL G24q / (optional) 0-10V analog dimmable electronic ballast for TC-DEL G24q

ED. (opcional) equipo electrónico regulable digitalmente para TC-DEL G24q / (optional) digital dimmable electronic ballast for TC-DEL G24q

EM. (opcional) emergencia para TC-DEL G24q de 1 hora NiCd / (optional) NiCd 1 hour emergency for TC-DEL G24q



CD





⁽¹⁾ **Sía CD. modelo de profundidad reducida / reduced depth model**

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
7063 CD⁽¹⁾	1x18W	TC-D	G24d-2	1,92 kg
7067 CD⁽¹⁾	2x18W	TC-D	G24d-2	2,26 kg
7064 CD⁽¹⁾	1x26W	TC-D	G24d-3	2,08 kg
7068 CD⁽¹⁾	2x26W	TC-D	G24d-3	2,58 kg
706J CD	max 2x20W/230V	TC-TSE	E-27	1,38 kg
706E CD	max 1x23W/230V	TC-TSE	E-27	1,38 kg

Sía CD. modelo baja luminancia / low luminance model


7077 CD	2x18W	TC-D	G24d-2	2,29 kg
7078 CD	2x26W	TC-D	G24d-3	2,61 kg

Cristal con anillo exterior mate separado del marco, para obtener un buen rendimiento con incremento de la uniformidad / Glass with outer matt ring separated from the frame, to achieve a good performance with an increased uniformity of the light







IO

**Sía IO. modelo de profundidad reducida / reduced depth model**

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
7063 IO⁽¹⁾	1x18W	TC-D	G24d-2	1,92 kg
7067 IO⁽¹⁾	2x18W	TC-D	G24d-2	2,26 kg
7064 IO⁽¹⁾	1x26W	TC-D	G24d-3	2,08 kg
7068 IO⁽¹⁾	2x26W	TC-D	G24d-3	2,58 kg
706J IO	max 2x20W/230V	TC-TSE	E-27	1,38 kg
706E IO	max 1x23W/230V	TC-TSE	E-27	1,38 kg

**Sía IO. modelo baja luminancia / low luminance model**

7077 IO	2x18W	TC-D	G24d-2	2,29 kg
7078 IO	2x26W	TC-D	G24d-3	2,61 kg



Modelo con vidrio satinado que incorpora junta tórica de estanqueidad. Recomendado para instalaciones en que se requiera un IP44 como grado de protección exterior, cuando el aparato esté adecuadamente ubicado e instalado en techos cerrados / Model with satin glass equipped with o-ring seal. Recommended for installations that require an IP44 outer protection grade, when the device is properly located and installed in closed ceilings

DL

**Sía DL. modelo de profundidad reducida / reduced depth model**

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
7063 DL⁽¹⁾	1x18W	TC-D	G24d-2	1,92 kg
7067 DL⁽¹⁾	2x18W	TC-D	G24d-2	2,26 kg
7064 DL⁽¹⁾	1x26W	TC-D	G24d-3	2,08 kg
7068 DL⁽¹⁾	2x26W	TC-D	G24d-3	2,58 kg
706J DL	max 2x20W/230V	TC-TSE	E-27	1,38 kg
706E DL	max 1x23W/230V	TC-TSE	E-27	1,38 kg

Sía DL. modelo baja luminancia / low luminance model

7077 DL	2x18W	TC-D	G24d-2	2,29 kg
7078 DL	2x26W	TC-D	G24d-3	2,61 kg

Rejilla anti-deslumbrante en forma de cruz con aluminio anodizado de alta pureza. Para una distribución intensiva de la luz, alcanzando un mayor confort visual y disminuyendo el deslumbramiento / Cross-shaped anti-glare grill made of very pure anodised aluminum. For an intensive distribution of the light, attaining a greater visual comfort and reducing glare

Acabados / Finishes

- 01. blanco / white
- 07. aluminio / aluminium

Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)

- LA. lámparas / lamps
- TA. sistema de anclaje especial para techos frágiles de hasta 35 mm / special anchorage system for fragile ceilings up to 35 mm
- 7970D0. contenedor para techos de hormigón. Precisa del sistema TA de anclaje / container for concrete ceilings. It needs anchorage system TA

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria / Electrical equipment options for this luminaire

- AF. (incluido de serie) equipo electromagnético en alto factor a 230V / (included in this series) 230V electromagnetic compensated ballast
- RE. (opcional) equipo electrónico para TC-DEL G24q / (optional) electronic ballast for TC-DEL G24q
- ER. (opcional) equipo electrónico regulable analógico 0-10V para TC-DEL G24q (optional) 0-10V analog dimmable electronic ballast for TC-DEL G24q
- ED. (opcional) equipo electrónico regulable digitalmente para TC-DEL G24q / (optional) digital dimmable electronic ballast for TC-DEL G24q
- EM. (opcional) emergencia para TC-DEL G24q de 1 hora NiCd / (optional) NiCd 1 hour emergency for TC-DEL G24q