




Serie 604



novedad



eco 60



Serie de luminarias de **luz indirecta** para empotrar de uso polivalente, diseñadas para el empleo de lámparas de fluorescencia compacta electrónica **TCL** con casquillo **2G11**. Están fabricadas con la carcasa en acero laminado en frío tratado en poliéster blanco, aplicado por procedimiento electrostático. Cuando el montaje sea para techo oculto, metálico o escayola, será necesario el conjunto de garras (PG) para anclar la luminaria.

Potencia Lámpara Casquillo

A B E F
 mm mm mm mm

Serie 604 D1, modelo de difusor luz indirecta blanco con teja central microperforada. Sin lámparas


604G D1	2x36W RE	TCL 2G11	597	597	575	575
604H D1	2x40W RE	TCL 2G11	597	597	575	575
604I D1	2x55W RE	TCL 2G11	597	597	575	575

Serie 604 D2, modelo de difusor luz indirecta blanco con tejas laterales microperforadas. Sin lámparas

604G D2	2x36W RE	TCL 2G11	597	597	575	575
604H D2	2x40W RE	TCL 2G11	597	597	575	575
604I D2	2x55W RE	TCL 2G11	597	597	575	575

Serie 604 D3, modelo de difusor luz directa / indirecta blanco y lamas parabólico central. Sin lámparas

604G D3	2x36W RE	TCL 2G11	597	597	575	575
604H D3	2x40W RE	TCL 2G11	597	597	575	575
604I D3	2x55W RE	TCL 2G11	597	597	575	575

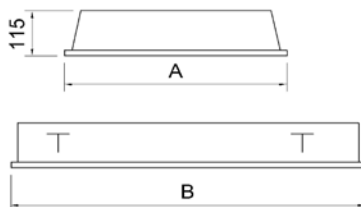

Accesorios (opcionales)

LA. lámparas

PG. conjunto garras

Siglas

D1. difusor luz indirecta blanco teja central microperforada

D2. difusor luz indirecta blanco tejas laterales microperforadas

D3. difusor luz directa/indirecta blanco y lamas parabólico central

RE. equipo electrónico

Garantía de 2 años. Precios netos sin IVA, ni tasas ecológicas