

62



112



200

Serie de luminarias de diseño minimalista, para fluorescencia lineal T5 de alta potencia, en perfilera de aluminio de 80 mm. La amplia gama de la serie permite ofertar modelos abiertos o con difusor mate de PMMA, para iluminación tanto directa como indirecta, rejilla dark-light en los modelos de uno o dos tubos, y en las de un solo tubo, además, se presenta también un modelo de bañador abierto. Entre los modelos de 200 mm se encuentran las opciones de RGB con tres o cuatro tubos. Se dispone de elementos de unión apropiados para formar diferentes estructuras luminosas en los distintos formatos. La amplia gama de modelos unido a su elegante diseño y múltiples funcionalidades, van a poner a esta nueva serie en el punto de mira para un elevado número de soluciones luminotécnicas en cualquier entorno, con independencia de su altura: oficinas, salas de conferencias, halls, zonas de paso, zonas expositivas, estaciones, hoteles, aulas y comercio en general.

Luminaire series with minimalist design, for high power T5 linear fluorescent, in 80 mm aluminium sections. The wide range of the series permits offering open models or with PMMA matt diffuser, for both direct and indirect lighting, dark-light grating in models with one or two tubes, and in those with one single tube, an open wash model is also presented. The RGB options with three or four tubes are included in the 200 mm models. Appropriate fastening elements are available to form different luminous structures in different formats. The wide range of models, together with its elegant design and multiple functionalities, are going to target this new series for a high number of luminotechnical solutions in any environment, regardless of the height: offices, conference halls, halls, passage areas, exhibition spaces, stations, hotels, classrooms and trade in general.



Potencia
Wattage

Lámpara
Lamp


Casquillo
Lampholder

Peso
Weight


Irués 62 SC. modelo sin difusor / model without diffuser

		Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
Techo Flush mount	6744 SCRE	1x54W	T5 HO	G5	3,8 kg
	6745 SCRE	1x80W	T5 HO	G5	4,6 kg
Suspendido Pendant	6754 SCRE	1x54W	T5 HO	G5	3,8 kg
	6755 SCRE	1x80W	T5 HO	G5	4,6 kg

54 W



80 W




Irués 62 DM. modelo con difusor / model with diffuser

		Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
Techo Flush mount	6744 DMRE	1x54W	T5 HO	G5	3,8 kg
	6745 DMRE	1x80W	T5 HO	G5	4,6 kg
Suspendido Pendant	6754 DMRE	1x54W	T5 HO	G5	3,8 kg
	6755 DMRE	1x80W	T5 HO	G5	4,6 kg



Irués 62 1x80W SC

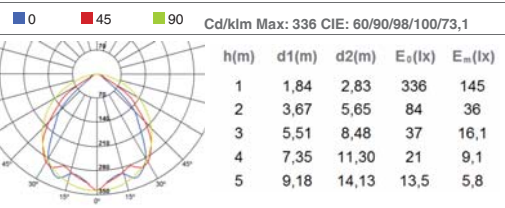

Acabados / Finishes
11. anodizado / anodised

Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)

LA. lámparas / lamps




Accesorios ver pag. 35 / Accessories see page 35

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria / Electrical equipment options for this luminaire

RE. (incluidas de serie) equipo electrónico a 230V / 230V electronic ballast (included in this series)

ER. (opcional) equipo electrónico regulable analógico 0-10V / 0-10V analog dimmable electronic ballast (optional)

ED. (opcional) equipo electrónico regulable digitalmente / digital dimmable electronic ballast (optional)



Acabados / Finishes

11. anodizado / anodised

Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)

LA. lámparas / lamps

ML. modelo dark-light con aluminio anodizado mate (opcional para modelo DL) / dark-light model with mat anodised aluminium louvre (optional for DL model)

DI. modelo para iluminación mixta (directa/indirecta) excepto para modelos de techo y asimétricos / model for mixed lighting (direct/indirect) except for ceiling models and asymmetric models

Accesorios ver pag. 35 / Accessories see page 35

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria / Electrical equipment options for this luminaire

RE. (incluidas de serie) equipo electrónico a 230V / 230V electronic ballast (included in this series)

ER. (opcional) equipo electrónico regulable analógico 0-10V / 0-10V analog dimmable electronic ballast (optional)

ED. (opcional) equipo electrónico regulable digitalmente / digital dimmable electronic ballast (optional)



Potencia
Wattage



Lámpara
Lamp

Casquillo
Lampholder

Peso
Weight

Irués 112 SC. modelo sin difusor / model without diffuser

		Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
Techo Flush mount	6776 SCRE	2x54W	T5 HO	G5	4,4 kg
	6777 SCRE	2x80W	T5 HO	G5	5,4 kg
Suspendido Pendant	6786 SCRE	2x54W	T5 HO	G5	4,4 kg
	6787 SCRE	2x80W	T5 HO	G5	5,4 kg

54 W**80 W****Irués 112 DM. modelo con difusor / model with diffuser**

		Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
Techo Flush mount	6776 DMRE	2x54W	T5 HO	G5	4,4 kg
	6777 DMRE	2x80W	T5 HO	G5	5,4 kg
Suspendido Pendant	6786 DMRE	2x54W	T5 HO	G5	4,4 kg
	6787 DMRE	2x80W	T5 HO	G5	5,4 kg

Irués 112 DL. modelo con dark-light / louvre model


		Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
Techo Flush mount	6774 DLRE	1x54W	T5 HO	G5	4,4 kg
	6775 DLRE	1x80W	T5 HO	G5	5,4 kg
Suspendido Pendant	6784 DLRE	1x54W	T5 HO	G5	4,4 kg
	6785 DLRE	1x80W	T5 HO	G5	5,4 kg

**Irués 112 SC. asimétrica / asymmetric**


		Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
Techo Flush mount	6834 SCRE	1x54W	T5 HO	G5	4,4 kg
	6835 SCRE	1x80W	T5 HO	G5	5,4 kg
Suspendido Pendant	6844 SCRE	1x54W	T5 HO	G5	4,4 kg
	6845 SCRE	1x80W	T5 HO	G5	5,4 kg

**Irués 112 2x80W SC**


■ 0 ■ 45 ■ 90 Cd/klm Max: 327 CIE: 57/89/99/100/77,8




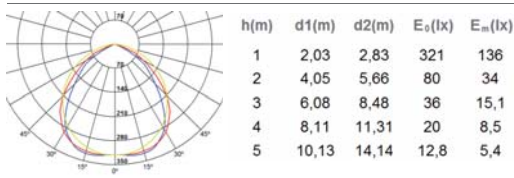
**Irués 112 1x80W DL**

■ 0 ■ 45 ■ 90 Cd/klm Max: 495 CIE: 77/100/100/100/64,7

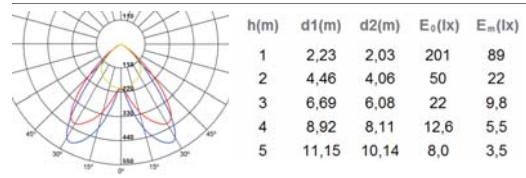**Irués 112 1x80W SC asimétrico / asymmetric**

■ 0 ■ 45 ■ 90 Cd/klm Max: 536 CIE: 57/88/99/100/90,5

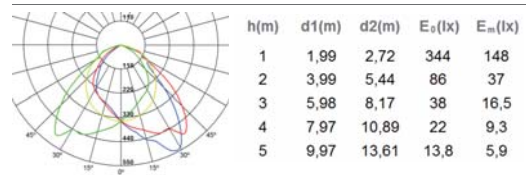



Potencia
Wattage

Lámpara
Lamp


Casquillo
Lampholder

Peso
Weight


Irués 200 DM. modelo con difusor / model with diffuser

		Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
Techo Flush mount	6806 DMRE	2x54W	T5 HO	G5	4,8 kg
	6807 DMRE	2x80W	T5 HO	G5	6 kg
	6808 DMRE	3x54W	T5 HO	G5	4,8 kg
Suspendido Pendant	6809 DMRE	3x80W	T5 HO	G5	6 kg
	6816 DMRE	2x54W	T5 HO	G5	4,8 kg
	6817 DMRE	2x80W	T5 HO	G5	6 kg
	6818 DMRE	3x54W	T5 HO	G5	4,8 kg
	6819 DMRE	3x80W	T5 HO	G5	6 kg

54 W



80 W



Irués 200 DL. modelo con dark-light / louvre model

		Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
Techo Flush mount	6806 DLRE	2x54W	T5 HO	G5	4,8 kg
	6807 DLRE	2x80W	T5 HO	G5	6 kg
Suspendido Pendant	6816 DLRE	2x54W	T5 HO	G5	4,8 kg
	6817 DLRE	2x80W	T5 HO	G5	6 kg




Irués 200 SC. asimétrica / asymmetric


		Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
Techo Flush mount	6854 SCRE	1x54W	T5 HO	G5	4,8 kg
	6855 SCRE	1x80W	T5 HO	G5	6 kg
Suspendido Pendant	6864 SCRE	1x54W	T5 HO	G5	4,8 kg
	6865 SCRE	1x80W	T5 HO	G5	6 kg

Irués 200 RGB.


		Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
Techo Flush mount	6800 DMED	3x28W	T5 HE	G5	5,2 kg
	6801 DMED	4x28W	T5 HE	G5	5,2 kg
	6802 DMED	3x35W	T5 HE	G5	6 kg
Suspendido Pendant	6803 DMED	4x35W	T5 HE	G5	6 kg
	6810 DMED	3x28W	T5 HE	G5	5,2 kg
	6811 DMED	4x28W	T5 HE	G5	5,2 kg
	6812 DMED	3x35W	T5 HE	G5	6 kg
	6813 DMED	4x35W	T5 HE	G5	6 kg



28 W



35 W



Lámparas incluidas de serie para los modelos RGB / Lamps included for RGB model

Acabados / Finishes

11. anodizado / anodised

Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)

LA. lámparas / lamps

ML. modelo dark-light con aluminio anodizado mate (opcional para modelo DL) / dark-light model with mat anodised aluminium louvre (optional for DL model)

DI. modelo para iluminación mixta (directa/indirecta) excepto para modelos de techo y asimétricos / model for mixed lighting (direct/indirect) except for ceiling models and asymmetric models

Accesorios ver pag. 35 / Accessories see page 35

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria / Electrical equipment options for this luminaire

RE. (incluidas de serie) equipo electrónico a 230V / 230V electronic ballast (included in this series)


ER. (opcional) equipo electrónico regulable analógico 0-10V / 0-10V analog dimmable electronic ballast (optional)

ED. (opcional) equipo electrónico regulable digitalmente (de serie para modelo RGB) / (optional) digital dimmable electronic ballast (in series for RGB model)




Irués 200 3x80W DM

■ 0 ■ 45 ■ 90 Cd/klm Max: 242 CIE: 50/81/96/100/61,2

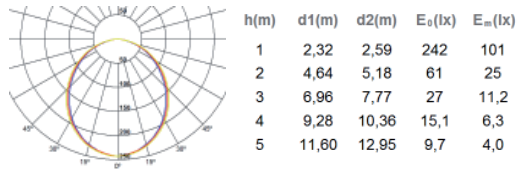

Irués 200 1x80W SC asimétrica / asymmetric

■ 0 ■ 45 ■ 90 Cd/klm Max: 728 CIE: 40/75/97/100/92,1

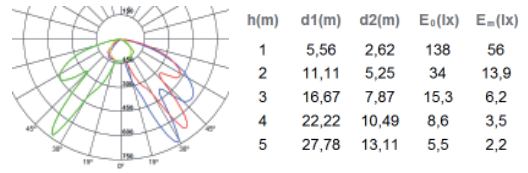


Accesorios Irués / Accessories Irués

Uniones mecánicas lineales y angulares Linear and angular mechanical connection




Mod.	B (mm)
6970J7	62
6970J8	112
6970J9	200



Sirga de suspensión Suspension




Mod.	L (mm)
6970J1	62
6970J2	112
6970J3	200



Sirga de suspensión con cable de alimentación y florón Suspension with a power supply cable and canopy



Mod.	L (mm)
6970K1	62
6970K2	112
6970K3	200



Unión eléctrica Electrical connection



Mod.	W	L (mm)
6970I2	62/112/200	28/54W
6970I3	62/112/200	35/80W


Para más información, ver página 200 /
For more information see page 200



Accesorios de empotramiento / Fixing accessories


Marco empotramiento Mounting frame

Mod.	L (mm)	B (mm)
6970H1	62 54W	1.235
6970H2	62 80W	1.535
6970H3	112 54W	1.235
6970H4	112 80W	1.535
6970H5	200 54W	1.235
6970H6	200 80W	1.535



Soporte empotramiento Mounting support

Mod.	B (mm)	54W	80W
6970I9	112	120x1200	120x1500
6970J0	200	210x1200	210x1500



Necesarios 2 soportes por luminaria / Two support units required for each luminaire
Para más información, ver página 197 / For more information see page 197

Para más información, ver página 197 / For more information see page 197

Acabados / Finishes

11. anodizado / anodised

