




# Irués S



80 S



160 S



Serie de luminarias de techo para lámparas halógenas en perfilera de aluminio de 80 mm. Se presentan modelos con dos alturas diferentes, utilizando un solo perfil o dos unidos y gran variedad de opciones, entre las que figuran diafragmas y lentes para el marcado, iluminación de acento y señalética. La amplia gama de modelos, unido a su elegante diseño y múltiples funcionalidades, van a poner a esta nueva serie en el punto de mira para un elevado número de soluciones luminotécnicas en: halls, zonas de paso, zonas expositivas, museos, hoteles, restaurantes, bares y comercio en general.

Series of ceiling luminaires for halogen lamps in 80 mm aluminium section. There are models with two different heights, using one single section or two joined together and a whole variety of options, including diaphragms and lenses for marking, accent lighting and signage. The wide range of models, together with its elegant design and multiple functionalities, are going to target this new series for a high number of luminotechnical solutions in: hotels, passage areas, exhibition spaces, museums, hotels, restaurants, bars and shops in general.




**Irués 80 S**

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
<b>981A DM</b>	max 40W/230V	QT-14	G9	0,6 kg
<b>981B LC</b>	max 50W/230V	QPAR16	GU10	0,6 kg

**Opciones de difusión / Diffusion options****DM.** difusor en policarbonato satinado / satin polycarbonate diffuser**LC.** cerco lámpara en aluminio anodizado / lamp contour in anodized aluminium




DM

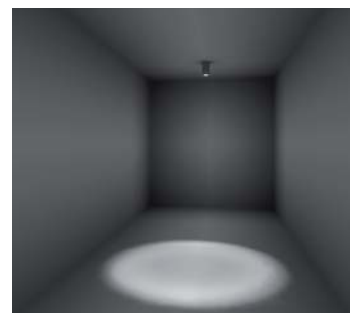

LC



**Acabados / Finishes****11.** anodizado / anodized**Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)****LA.** lámparas / lamps

# Irués S



**Irués 160 S**

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
<b>9837 DM</b>	max 1x60W/230V	QT-14	G9	1,16 kg
<b>9838 LC</b>	max 1x50W/230V	QPAR16	GU10	1,16 kg
<b>9858 CU</b>	max 1x50W/230V	QPAR16	GU10	1,16 kg
<b>9858 RD</b>	max 1x50W/230V	QPAR16	GU10	1,16 kg
<b>9858 RT</b>	max 1x50W/230V	QPAR16	GU10	1,16 kg
<b>9858 FL</b>	max 1x50W/230V	QPAR16	GU10	1,16 kg
<b>9839 LC</b>	max 11W/230V	CFL50	GU10	1,16 kg

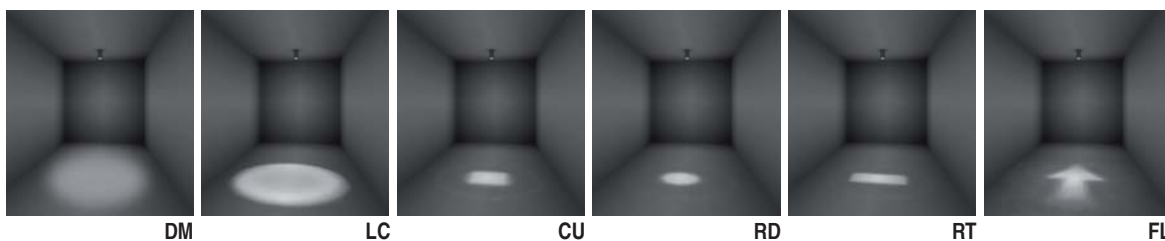**Acabados / Finishes**

11. anodizado / anodized

**Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)**

LA. lámparas / lamps

**Opciones de difusión / Diffusion options****DM.** difusor en policarbonato satinado / satin polycarbonate diffuser**LC.** cerco lámpara en aluminio anodizado / lamp contour in anodized aluminium**CU.** diafragma interno con lente que proyecta forma cuadrada / internal diaphragm with lens projecting square shape**RD.** diafragma interno con lente que proyecta forma redonda / internal diaphragm with lens projecting round shape**RT.** diafragma interno con lente que proyecta forma rectangular / internal diaphragm with lens projecting rectangular shape**FL.** diafragma interno con lente que proyecta forma de flecha / internal diaphragm with lens projecting arrow shape