


2015

Rev. 15/04/2015

Light Solutions

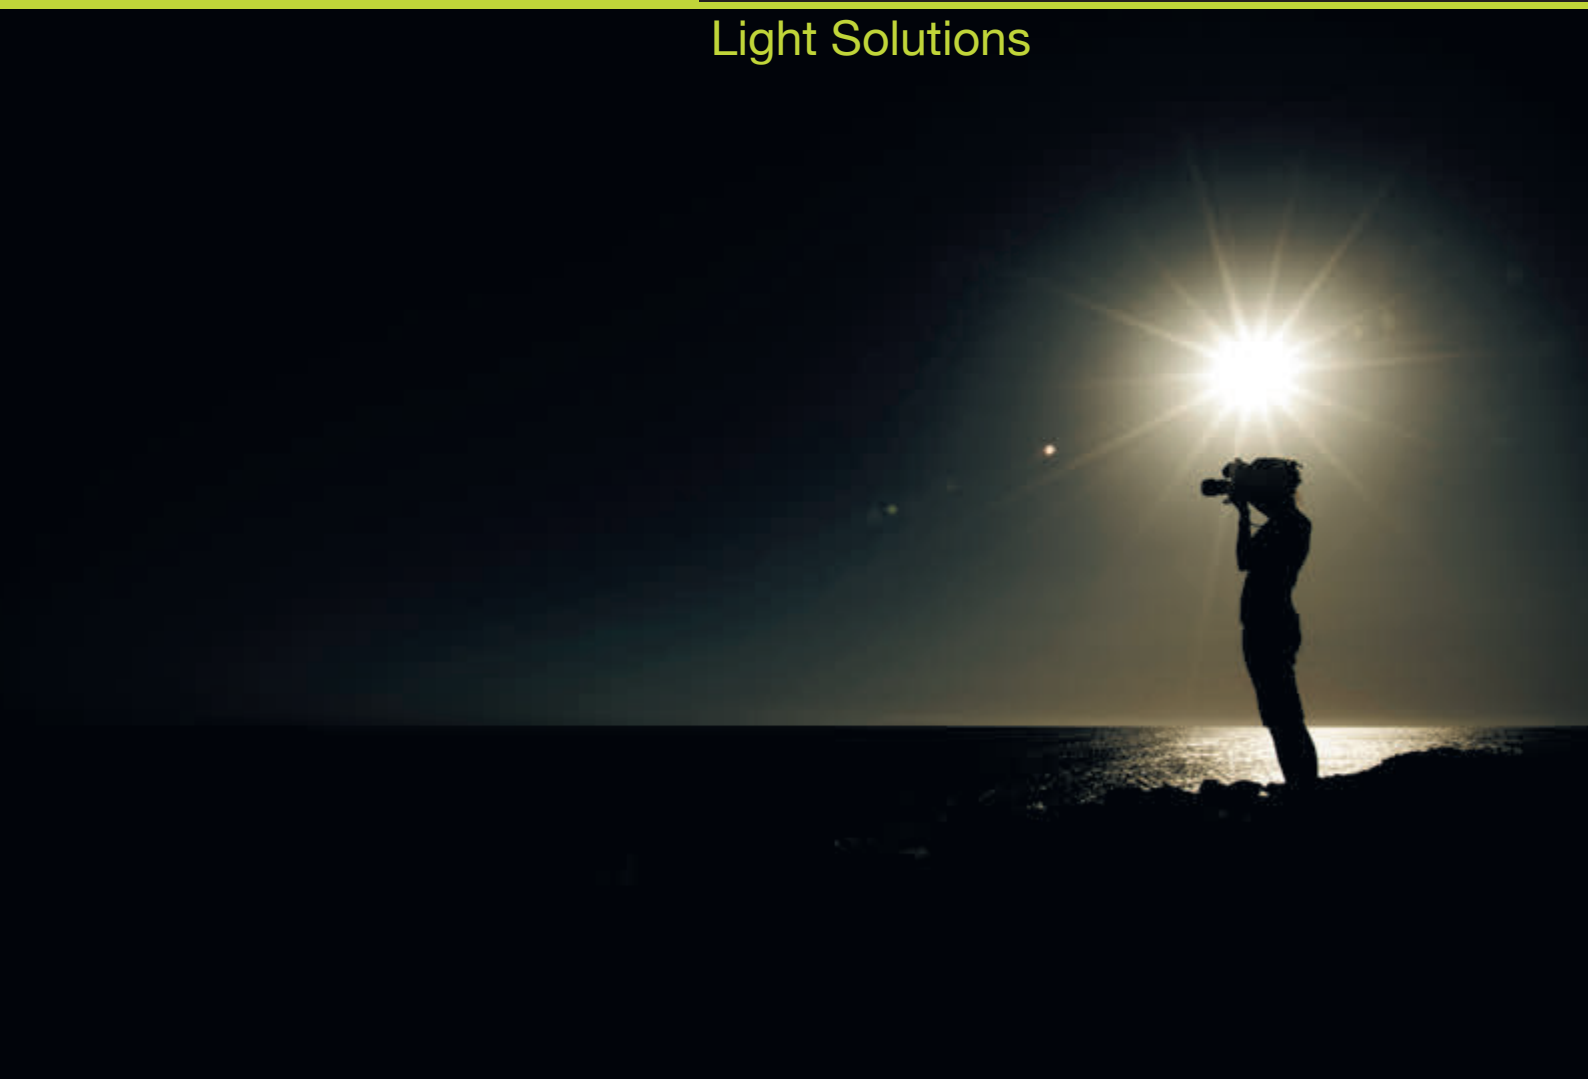

ESTRUCTURAS LUMINOSAS

AstunLed	P. 2
AstunLed 90E	P. 7
AstunLed 70E	P. 12
Serie 634	P. 17
Irués	P. 18
Sis	P. 23
Aurín	P. 24



SUPERFICIE

Forza / Cilindro	P. 52
Oza LED	P. 53
Oza 350/500	P. 54
Serie 606	P. 55



PROY. BAÑADORES CARRIL

Luesia C	P. 64
Luesia Superficie	P. 65
Luesia LED	P. 66
Proyector Cilindro	P. 67



LINEALES

Estancas LED	P. 80
Yosa LED	P. 81
Saral	P. 82
Serie 660	P. 83
Ibis	P. 84
Oroel	P. 85



EMPOTRABLES DE TECHO

AsínLed	P. 30	Serie 733	P. 38
ChíaLed	P. 31	Linsoles	P. 39
DiaLed 210	P. 32	Arás	P. 40
Serie D54	P. 33	Sía	P. 41
Serie D56	P. 34	Sora	P. 45
Serie D61 / D62	P. 35	Serie 602	P. 46
Pant. LED	P. 36	Serie 603	P. 48
Serie 780	P. 37	Serie 604	P. 49



LUMINARIAS DE PARED

Tena	P. 58
Oza	P. 59
Pineta	P. 60



PROYEC. BAÑADORES EMPOTRADOS

Basibé	P. 70
La Vall LED	P. 71
Serie 811	P. 72
Luesia E	P. 73
Serie 851	P. 74
Serie D58	P. 75
Metils	P. 76



CARRILES Y ACCESORIOS

Carril	P. 88
Soportes y accesorios	P. 89



Luminarias sostenibles
DIMAR

www.dimar-iluminacion.com



AstunLed P. 2



AstunLed 90E P. 7



AstunLed 70E P. 12



Serie 634 P. 17



Irués P. 18




Sis P. 23



Aurín P. 24



mod DM



AstúnLed es una nueva serie de **luminarias lineales** en su versión **INDIVIDUAL**. Luminaria de **tecnología LED** con un diseño moderno, funcional y minimalista. Incorpora módulos LEDs de última generación, su estructura esta construida en acero laminado en frio tratado en epoxi-poliéster polvo en color blanco mate. Este modelo permite su montaje indistintamente en **superficie o suspendido** en el techo utilizando los accesorios adecuados. Todo ello unido a su sencillez de instalación, conexión y mantenimiento, hacen a esta serie idónea para satisfacer los requisitos de iluminación funcional y decorativa necesarios en la mayoría de espacios: colegios, oficinas, hoteles, comercios, restaurantes, cafeterías, etc.

LUMINARIAS LINEALES AstúnLed



Potencia Lámpara T° color Flujo L (mm)

AstúnLed DM. Modelo con difusor

D63A N DM	65W	LED	○	4000°K	8370lm	1500
D63A C DM	65W	LED	○	3000°K	7515lm	1500
D638 N DM	57W	LED	○	4000°K	6975lm	1500
D638 C DM	57W	LED	○	3000°K	6750lm	1500
D639 N DM	52W	LED	○	4000°K	6696lm	1200
D639 C DM	52W	LED	○	3000°K	6012lm	1200
D636 N DM	46W	LED	○	4000°K	5580lm	1200
D636 C DM	46W	LED	○	3000°K	5400lm	1200
D637 N DM	39W	LED	○	4000°K	5022lm	910
D637 C DM	39W	LED	○	3000°K	4509lm	910
D635 N DM	34W	LED	○	4000°K	4185lm	910
D635 C DM	34W	LED	○	3000°K	4050lm	910



mod DM





Luminarias sostenibles
DIMAR

www.dimar-iluminacion.com



mod DL



Potencia Lámpara T° color Flujo L (mm)

AstúnLed DL. Modelo con dark-light

D63A N DL	65W	LED	○	4000°K	8370lm	1500
D63A C DL	65W	LED	○	3000°K	7515lm	1500
D638 N DL	57W	LED	○	4000°K	6975lm	1500
D638 C DL	57W	LED	○	3000°K	6750lm	1500
D639 N DL	52W	LED	○	4000°K	6696lm	1200
D639 C DL	52W	LED	○	3000°K	6012lm	1200
D636 N DL	46W	LED	○	4000°K	5580lm	1200
D636 C DL	46W	LED	○	3000°K	5400lm	1200
D637 N DL	39W	LED	○	4000°K	5022lm	910
D637 C DL	39W	LED	○	3000°K	4509lm	910
D635 N DL	34W	LED	○	4000°K	4185lm	910
D635 C DL	34W	LED	○	3000°K	4050lm	910

Acabados

01. Blanco

07. Aluminio (opcional)



Opciones de equipamiento eléctrico para esta serie

RE. (Incluido de serie). Driver electrónico de alimentación a corriente constante, no regulable

ED. (Opcional). Driver electrónico de alimentación a corriente constante, regulable digitalmente Dali.

Accesorios (opcionales):



CB. Sistema de conector rápido de entrada 3 polos polarizado, para la alimentación eléctrica de la luminaria. Solo para modelos suspendidos.



6970K1. Sirga de suspensión con cable de alimentación transparente y florón L= 1.500mm



6970J1. Sirga de suspensión L= 1.500mm




AstúnLed es una luminaria lineal diseñada, desarrollada y fabricada en España por DIMAR, aplicando la última tecnología LED e incorporando los modelos más eficientes de las primeras marcas mundiales tanto de LEDs como de drivers.



Luminarias sostenibles
DIMAR



mod DM



AstúnLed L, es una nueva serie de **estructuras lineales modulares** en su versión para **LÍNEAS CONTINUAS**. Luminarias de **tecnología LED** con un diseño moderno, funcional y minimalista. Incorpora módulos LEDs de última generación, su estructura esta construida en acero laminado en frío tratado en epoxi-poliéster polvo en color blanco mate. Este modelo permite su montaje indistintamente en **superficie o suspendido** en el techo utilizando los accesorios adecuados. Todo ello unido a su sencillez de instalación, conexión y mantenimiento, hacen a esta serie idónea para satisfacer los requisitos de iluminación funcional y decorativa necesarios en la mayoría de espacios: colegios, oficinas, hoteles, comercios, restaurantes, cafeterías, etc.

ESTRUCTURAS LUMINOSAS / MODULAR LUMINAIRES AstúnLed L



Sistema de instalación, rápido y sencillo.



Línea continua suspendida



Línea adosada a techo



AstúnLed L es una estructura luminosa lineal diseñada, desarrollada y fabricada en España por DIMAR, aplicando la última tecnología LED e incorporando los modelos más eficientes de las primeras marcas mundiales tanto de LEDs como de drivers.

Potencia Lámpara T° color Flujo

AstúnLed L INI DM. Modelo linea continua INICIAL con difusor

D63A INI N DM	65W	LED	○	4000°K	8370lm
D63A INI C DM	65W	LED	○	3000°K	7515lm
D638 INI N DM	57W	LED	○	4000°K	6975lm
D638 INI C DM	57W	LED	○	3000°K	6750lm
D639 INI N DM	52W	LED	○	4000°K	6696lm
D639 INI C DM	52W	LED	○	3000°K	6012lm
D636 INI N DM	46W	LED	○	4000°K	5580lm
D636 INI C DM	46W	LED	○	3000°K	5400lm
D637 INI N DM	39W	LED	○	4000°K	5022lm
D637 INI C DM	39W	LED	○	3000°K	4509lm
D635 INI N DM	34W	LED	○	4000°K	4185lm
D635 INI C DM	34W	LED	○	3000°K	4050lm



Luminarias sostenibles
DIMAR

www.dimar-iluminacion.com



Potencia Lámpara T* color Flujo

AstúnLed L INI DL. Modelo linea continua INICIAL con dark-light

D63A INI N DL	65W	LED	○	4000°K	8370lm	
D63A INI C DL	65W	LED	○	3000°K	7515lm	
D638 INI N DL	57W	LED	○	4000°K	6975lm	
D638 INI C DL	57W	LED	○	3000°K	6750lm	
D639 INI N DL	52W	LED	○	4000°K	6696lm	
D639 INI C DL	52W	LED	○	3000°K	6012lm	
D636 INI N DL	46W	LED	○	4000°K	5580lm	
D636 INI C DL	46W	LED	○	3000°K	5400lm	
D637 INI N DL	39W	LED	○	4000°K	5022lm	
D637 INI C DL	39W	LED	○	3000°K	4509lm	
D635 INI N DL	34W	LED	○	4000°K	4185lm	
D635 INI C DL	34W	LED	○	3000°K	4050lm	

AstúnLed L INT DM. Modelo linea continua INTERMEDIO con difusor

D63A INT N DM	65W	LED	○	4000°K	8370lm	
D63A INT C DM	65W	LED	○	3000°K	7515lm	
D638 INT N DM	57W	LED	○	4000°K	6975lm	
D638 INT C DM	57W	LED	○	3000°K	6750lm	
D639 INT N DM	52W	LED	○	4000°K	6696lm	
D639 INT C DM	52W	LED	○	3000°K	6012lm	
D636 INT N DM	46W	LED	○	4000°K	5580lm	
D636 INT C DM	46W	LED	○	3000°K	5400lm	
D637 INT N DM	39W	LED	○	4000°K	5022lm	
D637 INT C DM	39W	LED	○	3000°K	4509lm	
D635 INT N DM	34W	LED	○	4000°K	4185lm	
D635 INT C DM	34W	LED	○	3000°K	4050lm	


AstúnLed L INT DL. Modelo linea continua INTERMEDIO con dark-light

D63A INT N DL	65W	LED	○	4000°K	8370lm	
D63A INT C DL	65W	LED	○	3000°K	7515lm	
D638 INT N DL	57W	LED	○	4000°K	6975lm	
D638 INT C DL	57W	LED	○	3000°K	6750lm	
D639 INT N DL	52W	LED	○	4000°K	6696lm	
D639 INT C DL	52W	LED	○	3000°K	6012lm	
D636 INT N DL	46W	LED	○	4000°K	5580lm	
D636 INT C DL	46W	LED	○	3000°K	5400lm	
D637 INT N DL	39W	LED	○	4000°K	5022lm	
D637 INT C DL	39W	LED	○	3000°K	4509lm	
D635 INT N DL	34W	LED	○	4000°K	4185lm	
D635 INT C DL	34W	LED	○	3000°K	4050lm	

Potencia Lámpara Tª color Flujo


AstúnLed L FIN DM. Modelo linea continua FINAL con difusor

D63A FIN N DM	65W	LED	○	4000°K	8370lm
D63A FIN C DM	65W	LED	○	3000°K	7515lm
D638 FIN N DM	57W	LED	○	4000°K	6975lm
D638 FIN C DM	57W	LED	○	3000°K	6750lm
D639 FIN N DM	52W	LED	○	4000°K	6696lm
D639 FIN C DM	52W	LED	○	3000°K	6012lm
D636 FIN N DM	46W	LED	○	4000°K	5580lm
D636 FIN C DM	46W	LED	○	3000°K	5400lm
D637 FIN N DM	39W	LED	○	4000°K	5022lm
D637 FIN C DM	39W	LED	○	3000°K	4509lm
D635 FIN N DM	34W	LED	○	4000°K	4185lm
D635 FIN C DM	34W	LED	○	3000°K	4050lm

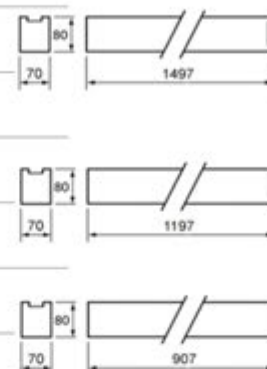

AstúnLed L FIN DL. Modelo linea continua FINAL con dark-light

D63A FIN N DL	65W	LED	○	4000°K	8370lm
D63A FIN C DL	65W	LED	○	3000°K	7515lm
D638 FIN N DL	57W	LED	○	4000°K	6975lm
D638 FIN C DL	57W	LED	○	3000°K	6750lm
D639 FIN N DL	52W	LED	○	4000°K	6696lm
D639 FIN C DL	52W	LED	○	3000°K	6012lm
D636 FIN N DL	46W	LED	○	4000°K	5580lm
D636 FIN C DL	46W	LED	○	3000°K	5400lm
D637 FIN N DL	39W	LED	○	4000°K	5022lm
D637 FIN C DL	39W	LED	○	3000°K	4509lm
D635 FIN N DL	34W	LED	○	4000°K	4185lm
D635 FIN C DL	34W	LED	○	3000°K	4050lm

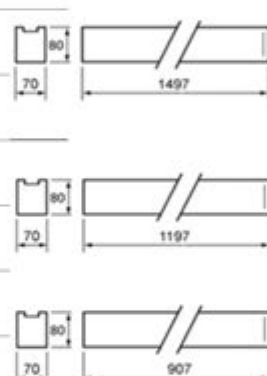

Acabados

- 01. Blanco
- 07. Aluminio (opcional)

Accesorios (opcionales):

Opciones de equipamiento eléctrico para esta serie

- RE.** (Incluido de serie). Driver electrónico de alimentación a corriente constante, no regulable
- ED.** (Opcional). Driver electrónico de alimentación a corriente constante, regulable digitalmente Dali.

CB. Sistema de conector rápido de entrada 3 polos polarizado, para la alimentación eléctrica de la estructura. Sólo incorporable en módulos iniciales (INI) Modelo suspendidos	D970H8. Unión mecánica lineal
C3. Sistema de conector rápido y cableado interno de interconexión con 3 polos. Para la interconexión eléctrica rápida de la estructura en modelos no regulables.	6970K1. Sirga de suspensión con cable de alimentación transparente y florón L= 1.500mm
C5. Sistema de conector rápido y cableado interno de interconexión con 5 polos. Para la interconexión rápida eléctrica y de la comunicación, en las estructuras regulables Dali.	6970J1. Sirga de suspensión L= 1.500mm



Luminarias sostenibles
DIMAR


AstúnLed 90E



mod DM



DM



DL

AstúnLed 90E es una nueva serie de **luminarias lineales de empotrar** en su versión **INDIVIDUAL**. Luminaria de **tecnología LED** con un diseño moderno, funcional y minimalista. Incorpora módulos LEDs de última generación, su estructura esta construida en acero laminado en frío tratado en epoxi-poliéster polvo en color blanco mate. Este modelo incorpora un **sistema de anclaje rápido** para conseguir un montaje cómodo y sencillo en su empotramiento. Todo ello unido a su sencillez de instalación, conexión y mantenimiento, hacen a esta serie idónea para satisfacer los requisitos de iluminación funcional y decorativa necesarios en la mayoría de espacios: colegios, oficinas, hoteles, comercios, restaurantes, cafeterías, etc.



DL




DM



para L = 892



para L = 1482 y 1182



Potencia Lámpara T° color Flujo L (mm)

AstúnLed DM. Modelo con difusor

D64A N DM	65W	LED	○	4000°K	8370lm	1482
D64A C DM	65W	LED	●	3000°K	7515lm	1482
D648 N DM	57W	LED	○	4000°K	6975lm	1482
D648 C DM	57W	LED	●	3000°K	6750lm	1482
D649 N DM	52W	LED	○	4000°K	6696lm	1182
D649 C DM	52W	LED	●	3000°K	6012lm	1182
D646 N DM	46W	LED	○	4000°K	5580lm	1182
D646 C DM	46W	LED	●	3000°K	5400lm	1182
D647 N DM	39W	LED	○	4000°K	5022lm	892
D647 C DM	39W	LED	●	3000°K	4509lm	892
D645 N DM	34W	LED	○	4000°K	4185lm	892
D645 C DM	34W	LED	●	3000°K	4050lm	892



Luminarias sostenibles
DIMAR





ISO-9001

www.dimar-iluminacion.com

dimar
LIGHT SOLUTIONS

AstúnLed 90E

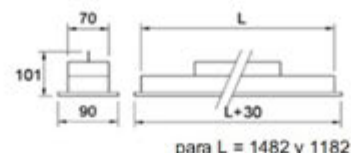

AstúnLed DL. Modelo con dark-light

	Potencia	Lámpara	Tª color	Flujo	L (mm)
D64A N DL	65W	LED	4000°K	8370lm	1482
D64A C DL	65W	LED	3000°K	7515lm	1482
D648 N DL	57W	LED	4000°K	6975lm	1482
D648 C DL	57W	LED	3000°K	6750lm	1482
D649 N DL	52W	LED	4000°K	6696lm	1182
D649 C DL	52W	LED	3000°K	6012lm	1182
D646 N DL	46W	LED	4000°K	5580lm	1182
D646 C DL	46W	LED	3000°K	5400lm	1182
D647 N DL	39W	LED	4000°K	5022lm	892
D647 C DL	39W	LED	3000°K	4509lm	892
D645 N DL	34W	LED	4000°K	4185lm	892
D645 C DL	34W	LED	3000°K	4050lm	892



Tamaño de empotramiento

A (mm) = L + 15 mm



Acabados

01. Blanco

07. Aluminio (opcional)

Accesorios (opcionales):

Opciones de equipamiento eléctrico para esta serie

RE. (Incluido de serie). Driver electrónico de alimentación a corriente constante, no regulable

ED. (Opcional). Driver electrónico de alimentación a corriente constante, regulable digitalmente Dali.

Accesorios (incluidos de serie):



CB. Sistema de conector rápido de entrada 3 polos polarizado, para la alimentación eléctrica de la luminaria



Sistema con clema de conexión a presión y antitracción para manguera de entrada 3 polos, para la alimentación eléctrica de la luminaria



Sistema de anclaje rápido



AstúnLed es una luminaria lineal diseñada, desarrollada y fabricada en España por DIMAR, aplicando la última tecnología LED e incorporando los modelos más eficientes de las primeras marcas mundiales tanto de LEDs como de drivers.




Luminarias sostenibles
DIMAR

www.dimar-iluminacion.com



AstúnLed 90EL



DM



DL

AstúnLed 90EL, es una nueva serie de **estructuras lineales de empotrar** en su versión para **LINEAS CONTINUAS**. Luminarias de **tecnología LED** con un diseño moderno, funcional y minimalista. Incorpora módulos LEDs de última generación, su estructura esta construida en acero laminado en frio tratado en epoxi-poliéster polvo en color blanco mate. Este modelo incorpora un sistema de **anclaje rápido** para conseguir un montaje cómodo y sencillo en su empotramiento. Todo ello unido a su sencillez de instalación, conexión y mantenimiento, hacen a esta serie idónea para satisfacer los requisitos de iluminación funcional y decorativa necesarios en la mayoría de espacios: colegios, oficinas, hoteles, comercios, restaurantes, cafeterías, etc.



DL. Línea continua con dark-light



DM. Línea continua con difusor




AstúnLed L es una estructura luminosa lineal diseñada, desarrollada y fabricada en España por DIMAR, aplicando la última tecnología LED e incorporando los modelos más eficientes de las primeras marcas mundiales tanto de LEDs como de drivers.

Potencia Lámpara Tª color Flujo L (mm)

AstúnLed 90EL INI DM. Modelo línea continua INICIAL con difusor

D64A INI N DM	65W	LED	○	4000°K	8370lm	1.481
D64A INI C DM	65W	LED	●	3000°K	7515lm	1.481
D648 INI N DM	57W	LED	○	4000°K	6975lm	1.481
D648 INI C DM	57W	LED	●	3000°K	6750lm	1.481
D649 INI N DM	52W	LED	○	4000°K	6696lm	1.181
D649 INI C DM	52W	LED	●	3000°K	6012lm	1.181
D646 INI N DM	46W	LED	○	4000°K	5580lm	1.181
D646 INI C DM	46W	LED	●	3000°K	5400lm	1.181
D647 INI N DM	39W	LED	○	4000°K	5022lm	891
D647 INI C DM	39W	LED	●	3000°K	4509lm	891
D645 INI N DM	34W	LED	○	4000°K	4185lm	891
D645 INI C DM	34W	LED	●	3000°K	4050lm	891



para L = 1481 y 1181



para L = 891



Luminarias sostenibles
DIMAR



www.dimar-iluminacion.com

dimar
LIGHT SOLUTIONS

Potencia Lámpara T° color Flujo L (mm)



AstúnLed 90EL INI DL. Modelo linea continua INICIAL con dark-light

D64A INI N DL	65W	LED	○	4000°K	8370lm	1,481
D64A INI C DL	65W	LED	○	3000°K	7515lm	1,481
D648 INI N DL	57W	LED	○	4000°K	6975lm	1,481
D648 INI C DL	57W	LED	○	3000°K	6750lm	1,481
D649 INI N DL	52W	LED	○	4000°K	6696lm	1,181
D649 INI C DL	52W	LED	○	3000°K	6012lm	1,181
D646 INI N DL	46W	LED	○	4000°K	5580lm	1,181
D646 INI C DL	46W	LED	○	3000°K	5400lm	1,181
D647 INI N DL	39W	LED	○	4000°K	5022lm	891
D647 INI C DL	39W	LED	○	3000°K	4509lm	891
D645 INI N DL	34W	LED	○	4000°K	4185lm	891
D645 INI C DL	34W	LED	○	3000°K	4050lm	891





AstúnLed 90EL INT DM. Modelo linea continua INTERMEDIO con difusor

D64A INT N DM	65W	LED	○	4000°K	8370lm	1,480
D64A INT C DM	65W	LED	○	3000°K	7515lm	1,480
D648 INT N DM	57W	LED	○	4000°K	6975lm	1,480
D648 INT C DM	57W	LED	○	3000°K	6750lm	1,480
D649 INT N DM	52W	LED	○	4000°K	6696lm	1,180
D649 INT C DM	52W	LED	○	3000°K	6012lm	1,180
D646 INT N DM	46W	LED	○	4000°K	5580lm	1,180
D646 INT C DM	46W	LED	○	3000°K	5400lm	1,180
D647 INT N DM	39W	LED	○	4000°K	5022lm	890
D647 INT C DM	39W	LED	○	3000°K	4509lm	890
D645 INT N DM	34W	LED	○	4000°K	4185lm	890
D645 INT C DM	34W	LED	○	3000°K	4050lm	890



AstúnLed 90EL INT DL. Modelo linea continua INTERMEDIO con dark-light

D64A INT N DL	65W	LED	○	4000°K	8370lm	1,480
D64A INT C DL	65W	LED	○	3000°K	7515lm	1,480
D648 INT N DL	57W	LED	○	4000°K	6975lm	1,480
D648 INT C DL	57W	LED	○	3000°K	6750lm	1,480
D649 INT N DL	52W	LED	○	4000°K	6696lm	1,180
D649 INT C DL	52W	LED	○	3000°K	6012lm	1,180
D646 INT N DL	46W	LED	○	4000°K	5580lm	1,180
D646 INT C DL	46W	LED	○	3000°K	5400lm	1,180
D647 INT N DL	39W	LED	○	4000°K	5022lm	890
D647 INT C DL	39W	LED	○	3000°K	4509lm	890
D645 INT N DL	34W	LED	○	4000°K	4185lm	890
D645 INT C DL	34W	LED	○	3000°K	4050lm	890



Luminarias sostenibles
DIMAR

www.dimar-iluminacion.com



ISO 9001

AstúnLed 90EL



AstúnLed 90EL FIN DM. Modelo linea continua FINAL con difusor

	Potencia	Lámpara	Tª color	Flujo	L (mm)
D64A FIN N DM	65W	LED	4000°K	8370lm	1.481
D64A FIN C DM	65W	LED	3000°K	7515lm	1.481
D648 FIN N DM	57W	LED	4000°K	6975lm	1.481
D648 FIN C DM	57W	LED	3000°K	6750lm	1.481
D649 FIN N DM	52W	LED	4000°K	6696lm	1.181
D649 FIN C DM	52W	LED	3000°K	6012lm	1.181
D646 FIN N DM	46W	LED	4000°K	5580lm	1.181
D646 FIN C DM	46W	LED	3000°K	5400lm	1.181
D647 FIN N DM	39W	LED	4000°K	5022lm	891
D647 FIN C DM	39W	LED	3000°K	4509lm	891
D645 FIN N DM	34W	LED	4000°K	4185lm	891
D645 FIN C DM	34W	LED	3000°K	4050lm	891



AstúnLed 90EL FIN DL. Modelo linea continua FINAL con dark-light

D64A FIN N DL	65W	LED	4000°K	8370lm	1.481
D64A FIN C DL	65W	LED	3000°K	7515lm	1.481
D648 FIN N DL	57W	LED	4000°K	6975lm	1.481
D648 FIN C DL	57W	LED	3000°K	6750lm	1.481
D649 FIN N DL	52W	LED	4000°K	6696lm	1.181
D649 FIN C DL	52W	LED	3000°K	6012lm	1.181
D646 FIN N DL	46W	LED	4000°K	5580lm	1.181
D646 FIN C DL	46W	LED	3000°K	5400lm	1.181
D647 FIN N DL	39W	LED	4000°K	5022lm	891
D647 FIN C DL	39W	LED	3000°K	4509lm	891
D645 FIN N DL	34W	LED	4000°K	4185lm	891
D645 FIN C DL	34W	LED	3000°K	4050lm	891



Tamaño de empotramiento

Para N luminarias en linea: A (mm) = (N x L) + 15 mm

Siendo N el número de luminarias montadas en la línea y L la longitud de las mismas indicada en las tablas de arriba.

Finishes

01. White

07. Aluminium (optional)



Opciones de equipamiento eléctrico para esta serie

RE. (Incluido de serie). Driver electrónico de alimentación a corriente constante, no regulable

ED. (Opcional). Driver electrónico de alimentación a corriente constante, regulable digitalmente Dali.

Accesorios (opcionales):



CB. Sistema de conector rápido de entrada 3 polos polarizado, para la alimentación eléctrica de la luminaria.

Accesorios (incluidos de serie):



(Incluido de serie). Sistema con clema de conexión a presión y antirtracción para manguera de entrada 3 polos, para la alimentación eléctrica de la luminaria.



(Incluido de serie). Sistema de anclaje rápido.





mod DM



DM



DL

AstúnLed 70E es una nueva serie de luminarias lineales de empotrar en su versión **INDIVIDUAL**. Luminaria de **tecnología LED** con un diseño moderno, funcional y minimalista. Incorpora módulos LEDs de última generación, su estructura esta construida en acero laminado en frío tratado en epoxi-poliéster polvo en color blanco mate. Este modelo incorpora un sistema de **anclaje rápido** para conseguir un montaje cómodo y sencillo en su empotramiento. Todo ello unido a su sencillez de instalación, conexión y mantenimiento, hacen a esta serie idónea para satisfacer los requisitos de iluminación funcional y decorativa necesarios en la mayoría de espacios: colegios, oficinas, hoteles, comercios, restaurantes, cafeterías, etc.



DL




DM



para L = 892



para L = 1482 y 1182



	Potencia	Lámpara	Tª color	Flujo	L (mm)
--	----------	---------	----------	-------	--------

AstúnLed DM, Modelo con difusor

D658 N DM	57W	LED	○	4000°K	6975lm	1482
D658 C DM	57W	LED	●	3000°K	6750lm	1482
D654 N DM	31W	LED	○	4000°K	3780lm	1482
D654 C DM	31W	LED	●	3000°K	3690lm	1482
D656 N DM	46W	LED	○	4000°K	5580lm	1182
D656 C DM	46W	LED	●	3000°K	5400lm	1182
D653 N DM	25W	LED	○	4000°K	3024lm	1182
D653 C DM	25W	LED	●	3000°K	2952lm	1182
D655 N DM	34W	LED	○	4000°K	4185lm	892
D655 C DM	34W	LED	●	3000°K	4050lm	892
D652 N DM	19W	LED	○	4000°K	2268lm	892
D652 C DM	19W	LED	●	3000°K	2214lm	892



Luminarias sostenibles
DIMAR

AstúnLed 70E



para L = 892



para L = 1482 y 1182



Potencia Lámpara Tª color Flujo L (mm)

AstúnLed DL. Modelo con dark-light

D658 N DL	57W	LED	○	4000°K	6975lm	1482
D658 C DL	57W	LED	○	3000°K	6750lm	1482
D654 N DL	31W	LED	○	4000°K	3780lm	1482
D654 C DL	31W	LED	○	3000°K	3690lm	1482
D656 N DL	46W	LED	○	4000°K	5580lm	1182
D656 C DL	46W	LED	○	3000°K	5400lm	1182
D653 N DL	25W	LED	○	4000°K	3024lm	1182
D653 C DL	25W	LED	○	3000°K	2952lm	1182
D655 N DL	34W	LED	○	4000°K	4185lm	892
D655 C DL	34W	LED	○	3000°K	4050lm	892
D652 N DL	19W	LED	○	4000°K	2268lm	892
D652 C DL	19W	LED	○	3000°K	2214lm	892



Tamaño de empotramiento

A (mm) = L + 15 mm



Acabados

01. Blanco

07. Aluminio (opcional)



Opciones de equipamiento eléctrico para esta serie

RE. (Incluido de serie). Driver electrónico de alimentación a corriente constante, no regulable

ED. (Opcional). Driver electrónico de alimentación a corriente constante, regulable digitalmente Dali.

Accesorios (opcionales):

Accesorios (incluidos de serie):



CB. Sistema de conector rápido de entrada 3 polos polarizado, para la alimentación eléctrica de la luminaria



Sistema con clema de conexión a presión y antitracción para manguera de entrada 3 polos, para la alimentación eléctrica de la luminaria



Sistema de anclaje rápido



AstúnLed es una luminaria lineal diseñada, desarrollada y fabricada en España por DIMAR, aplicando la última tecnología LED e incorporando los modelos más eficientes de las primeras marcas mundiales tanto de LEDs como de drivers.



Luminarias sostenibles
DIMAR

www.dimar-iluminacion.com

dimar
LIGHT SOLUTIONS



mod DM



DM



DL

AstúnLed 70EL, es una nueva serie de **estructuras lineales de empotrar** en su versión para **LINEAS CONTINUAS**. Luminarias de **tecnología LED** con un diseño moderno, funcional y minimalista. Incorpora módulos LEDs de última generación, su estructura esta construida en acero laminado en frío tratado en epoxi-poliéster polvo en color blanco mate. Este modelo incorpora un sistema de **anclaje rápido** para conseguir un montaje cómodo y sencillo en su empotramiento. Todo ello unido a su sencillez de instalación, conexión y mantenimiento, hacen a esta serie idónea para satisfacer los requisitos de iluminación funcional y decorativa necesarios en la mayoría de espacios: colegios, oficinas, hoteles, comercios, restaurantes, cafeterías, etc.

ASTÚNLED 70EL ESTRUCTURAS LUMINOSAS / MODULAR LUMINAIRES



DL. Línea continua con dark-light



DM. Línea continua con difusor



AstúnLed 70EL es una estructura luminosa lineal para empotrar, diseña, desarrollada y fabricada en España por DIMAR, aplicando la última tecnología LED e incorporando los modelos más eficientes de las primeras marcas mundiales tanto de LEDs como de drivers.

Potencia Lámpara T° color Flujo L (mm)

AstúnLed 70EL INI DM. Modelo linea continua INICIAL con difusor

D658 INI N DM	57W	LED	○	4000°K	6975lm	1,481
D658 INI C DM	57W	LED	○	3000°K	6750lm	1,481
D654 INI N DM	31W	LED	○	4000°K	3780lm	1,481
D654 INI C DM	31W	LED	○	3000°K	3690lm	1,481
D656 INI N DM	46W	LED	○	4000°K	5580lm	1,181
D656 INI C DM	46W	LED	○	3000°K	5400lm	1,181
D653 INI N DM	25W	LED	○	4000°K	3024lm	1,181
D653 INI C DM	25W	LED	○	3000°K	2952lm	1,181
D655 INI N DM	34W	LED	○	4000°K	4185lm	891
D655 INI C DM	34W	LED	○	3000°K	4050lm	891
D652 INI N DM	19W	LED	○	4000°K	2268lm	891
D652 INI C DM	19W	LED	○	3000°K	2214lm	891



para L = 1481 y 1181



para L = 891



Luminarias sostenibles
DIMAR

www.dimar-iluminacion.com

AstúnLed 70EL



Potencia Lámpara T° color Flujo L (mm)


AstúnLed 70EL INI DL. Modelo linea continua INICIAL con dark-light

D658 INI N DL	57W	LED	○	4000°K	6975lm	1.481
D658 INI C DL	57W	LED	○	3000°K	6750lm	1.481
D654 INI N DL	31W	LED	○	4000°K	3780lm	1.481
D654 INI C DL	31W	LED	○	3000°K	3690lm	1.481
D656 INI N DL	46W	LED	○	4000°K	5580lm	1.181
D656 INI C DL	46W	LED	○	3000°K	5400lm	1.181
D653 INI N DL	25W	LED	○	4000°K	3024lm	1.181
D653 INI C DL	25W	LED	○	3000°K	2952lm	1.181
D655 INI N DL	34W	LED	○	4000°K	4185lm	891
D655 INI C DL	34W	LED	○	3000°K	4050lm	891
D652 INI N DL	19W	LED	○	4000°K	2268lm	891
D652 INI C DL	19W	LED	○	3000°K	2214lm	891



AstúnLed 70EL INT DM. Modelo linea continua INTERMEDIO con difusor

D658 INT N DM	57W	LED	○	4000°K	6975lm	1.480
D658 INT C DM	57W	LED	○	3000°K	6750lm	1.480
D654 INT N DM	31W	LED	○	4000°K	3780lm	1.480
D654 INT C DM	31W	LED	○	3000°K	3690lm	1.480
D656 INT N DM	46W	LED	○	4000°K	5580lm	1.180
D656 INT C DM	46W	LED	○	3000°K	5400lm	1.180
D653 INT N DM	25W	LED	○	4000°K	3024lm	1.180
D653 INT C DM	25W	LED	○	3000°K	2952lm	1.180
D655 INT N DM	34W	LED	○	4000°K	4185lm	890
D655 INT C DM	34W	LED	○	3000°K	4050lm	890
D652 INT N DM	19W	LED	○	4000°K	2268lm	890
D652 INT C DM	19W	LED	○	3000°K	2214lm	890



AstúnLed 70EL INT DL. Modelo linea continua INTERMEDIO con dark-light

D658 INT N DL	57W	LED	○	4000°K	6975lm	1.480
D658 INT C DL	57W	LED	○	3000°K	6750lm	1.480
D654 INT N DL	31W	LED	○	4000°K	3780lm	1.480
D654 INT C DL	31W	LED	○	3000°K	3690lm	1.480
D656 INT N DL	46W	LED	○	4000°K	5580lm	1.180
D656 INT C DL	46W	LED	○	3000°K	5400lm	1.180
D653 INT N DL	25W	LED	○	4000°K	3024lm	1.180
D653 INT C DL	25W	LED	○	3000°K	2952lm	1.180
D655 INT N DL	34W	LED	○	4000°K	4185lm	890
D655 INT C DL	34W	LED	○	3000°K	4050lm	890
D652 INT N DL	19W	LED	○	4000°K	2268lm	890
D652 INT C DL	19W	LED	○	3000°K	2214lm	890




Luminarias sostenibles
DIMAR




Potencia Lámpara T° color Flujo L (mm)

AstúnLed 70EL FIN DM. Modelo linea continua FINAL con difusor

D658 FIN N DM	57W	LED	○	4000°K	6975lm	1.481
D658 FIN C DM	57W	LED	○	3000°K	6750lm	1.481
D654 FIN N DM	31W	LED	○	4000°K	3780lm	1.481
D654 FIN C DM	31W	LED	○	3000°K	3690lm	1.481
D656 FIN N DM	46W	LED	○	4000°K	5580lm	1.181
D656 FIN C DM	46W	LED	○	3000°K	5400lm	1.181
D653 FIN N DM	25W	LED	○	4000°K	3024lm	1.181
D653 FIN C DM	25W	LED	○	3000°K	2952lm	1.181
D655 FIN N DM	34W	LED	○	4000°K	4185lm	891
D655 FIN C DM	34W	LED	○	3000°K	4050lm	891
D652 FIN N DM	19W	LED	○	4000°K	2268lm	891
D652 FIN C DM	19W	LED	○	3000°K	2214lm	891




para L = 1481 y 1181




para L = 891

AstúnLed 70EL FIN DL. Modelo linea continua FINAL con dark-light

D658 FIN N DL	57W	LED	○	4000°K	6975lm	1.481
D658 FIN C DL	57W	LED	○	3000°K	6750lm	1.481
D654 FIN N DL	31W	LED	○	4000°K	3780lm	1.481
D654 FIN C DL	31W	LED	○	3000°K	3690lm	1.481
D656 FIN N DL	46W	LED	○	4000°K	5580lm	1.181
D656 FIN C DL	46W	LED	○	3000°K	5400lm	1.181
D653 FIN N DL	25W	LED	○	4000°K	3024lm	1.181
D653 FIN C DL	25W	LED	○	3000°K	2952lm	1.181
D655 FIN N DL	34W	LED	○	4000°K	4185lm	891
D655 FIN C DL	34W	LED	○	3000°K	4050lm	891
D652 FIN N DL	19W	LED	○	4000°K	2268lm	891
D652 FIN C DL	19W	LED	○	3000°K	2214lm	891



para L = 1481 y 1181



para L = 891



Tamaño de empotramiento

Para N luminarias en linea: A (mm) = (N x L) + 15 mm

Siendo N el número de luminarias montadas en la línea y L la longitud de las mismas indicada en las tablas superiores.

Acabados

- 01. Blanco
- 07. Aluminio (opcional)



Opciones de equipamiento eléctrico para esta serie

- RE. (Incluido de serie). Driver electrónico de alimentación a corriente constante, no regulable
- ED. (Opcional). Driver electrónico de alimentación a corriente constante, regulable digitalmente
- Dali.

Accesorios (opcionales):



CB. Sistema de conector rápido de entrada 3 polos polarizado, para la alimentación eléctrica de la luminaria.

Accesorios (incluidos de serie):



(Incluido de serie). Sistema con clema de conexión a presión y antitracción para manguera de entrada 3 polos, para la alimentación eléctrica de la luminaria.



(Incluido de serie). Sistema de anclaje rápido.



Luminarias sostenibles
DIMAR

Serie 634



eco 55

634 ESTRUCTURAS LUMINOSAS / MODULAR LUMINAIRES



Luminaria con tapa final empotrada en techo




Serie de luminarias asimétricas para empotrar en techos de perfilera vista o de escayola. Diseñadas para el empleo de 1 lámpara fluorescente T5, permite el montaje de líneas continuas de luz empotradas en techo. Carcasa fabricada en acero laminado en frío, tratado y pintado en epoxi-poliéster polvo de color blanco, con reflector asimétrico fabricado en aluminio brillo de alta pureza. Sus reducidas dimensiones y su sencillo diseño, permiten integrarla en cualquier entorno y la hacen ideal para la iluminación de museos, hoteles y comercios en general.

Potencia	Lámpara	Casquillo	A mm	B mm	L mm

Serie Somport, bañador asimétrico empotrable para 1x T5, sin lámpara

634L RE	1x14W RE	T5HE G5	100	(N x L) +10	583
634M RE	1x21W RE	T5HE G5	100	(N x L) +10	883
634N RE	1x28W RE	T5HE G5	100	(N x L) +10	1.183
634O RE	1x35W RE	T5HE G5	100	(N x L) +10	1.483
634T RE	1x24W RE	T5HO G5	100	(N x L) +10	583
634U RE	1x39W RE	T5HO G5	100	(N x L) +10	883
634H RE	1x49W RE	T5HO G5	100	(N x L) +10	1.483
634V RE	1x54W RE	T5HO G5	100	(N x L) +10	1.183
634W RE	1x80W RE	T5HO G5	100	(N x L) +10	1.483

Siendo N = al número de luminarias montadas en línea



Luminaria + tapa final



Permite la realización de líneas continuas

Acabados
01. blanco

Accesorios (opcionales)
LA. lámparas
6970B4. tapa final



Accesorios de anclaje
(incluidos de serie)



62



112



200

Serie de luminarias de diseño minimalista, para fluorescencia lineal T5 de alta potencia, en perifería de aluminio de 80 mm. La amplia gama de la serie permite ofertar modelos abiertos o con difusor mate de PMMA, para iluminación tanto directa como indirecta, rejilla dark-light en los modelos de uno o dos tubos, y en las de un solo tubo, además, se presenta también un modelo de bañador abierto. Entre los modelos de 200 mm se encuentran las opciones de RGB con tres o cuatro tubos. Se dispone de elementos de unión apropiados para formar diferentes estructuras luminosas en los distintos formatos. La amplia gama de modelos unido a su elegante diseño y múltiples funcionalidades, van a poner a esta nueva serie en el punto de mira para un elevado número de soluciones luminotécnicas en cualquier entorno, con independencia de su altura: oficinas, salas de conferencias, halls, zonas de paso, zonas expositivas, estaciones, hoteles, aulas y comercio en general.

Luminaire series with minimalist design, for high power T5 linear fluorescent, in 80 mm aluminium sections. The wide range of the series permits offering open models or with PMMA matt diffuser, for both direct and indirect lighting, dark-light grating in models with one or two tubes, and in those with one single tube, an open wash model is also presented. The RGB options with three or four tubes are included in the 200 mm models. Appropriate fastening elements are available to form different luminous structures in different formats. The wide range of models, together with its elegant design and multiple functionalities, are going to target this new series for a high number of luminotechnical solutions in any environment, regardless of the height: offices, conference halls, halls, passage areas, exhibition spaces, stations, hotels, classrooms and trade in general.

Potencia
Wattage

Lámpara
Lamp

Casquillo
Lampholder

Peso
Weight

Irués 62 SC. modelo sin difusor / model without diffuser

Techo Flush mount	6744 SCRE	1x54W	T5 HO	G5	3,8 kg
	6745 SCRE	1x80W	T5 HO	G5	4,6 kg
Suspendido Pendant	6754 SCRE	1x54W	T5 HO	G5	3,8 kg
	6755 SCRE	1x80W	T5 HO	G5	4,6 kg

54 W




80 W



Irués 62 DM. modelo con difusor / model with diffuser

Techo Flush mount	6744 DMRE	1x54W	T5 HO	G5	3,8 kg
	6745 DMRE	1x80W	T5 HO	G5	4,6 kg
Suspendido Pendant	6754 DMRE	1x54W	T5 HO	G5	3,8 kg
	6755 DMRE	1x80W	T5 HO	G5	4,6 kg

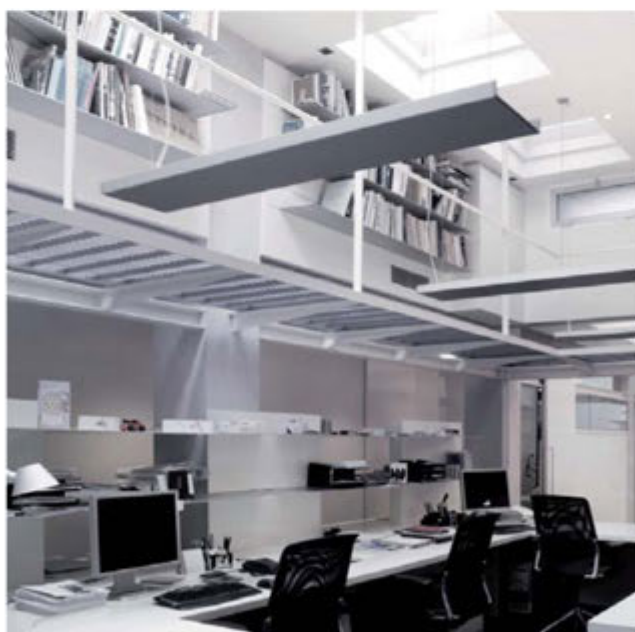

Irués 62 1x80W SC

Legend: 0 (Blue), 45 (Red), 90 (Green)

Cd/klm Max: 336 CIE: 60/90/98/100/73,1

h(m)	d1(m)	d2(m)	E1(lx)	E2(lx)
1	1,84	2,83	336	145
2	3,67	5,65	84	36
3	5,51	8,48	37	16,1
4	7,35	11,30	21	9,1
5	9,18	14,13	13,5	5,8

Acabados / Finishes
11. anodizado / anodised

Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)
LA. lámparas / lamps
Accesorios ver pag. 22 / Accessories see page 22

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria / Electrical equipment options for this luminaire
RE. (incluidas de serie) equipo electrónico a 230V / 230V electronic ballast (included in this series)
ER. (opcional) equipo electrónico regulable analógico 0-10V / 0-10V analog dimmable electronic ballast (optional)
ED. (opcional) equipo electrónico regulable digitalmente / digital dimmable electronic ballast (optional)

Potencia
Wattage

Lámpara
Lamp

Casquillo
Lampholder

Peso
Weight


Irués 112 SC. modelo sin difusor / model without diffuser

Techo Flush mount	6776 SCRE	2x54W	T5 HO	G5	4,4 kg
	6777 SCRE	2x80W	T5 HO	G5	5,4 kg
Suspendido Pendant	6786 SCRE	2x54W	T5 HO	G5	4,4 kg
	6787 SCRE	2x80W	T5 HO	G5	5,4 kg

54 W



80 W



Irués 112 DM. modelo con difusor / model with diffuser

Techo Flush mount	6776 DMRE	2x54W	T5 HO	G5	4,4 kg
	6777 DMRE	2x80W	T5 HO	G5	5,4 kg
Suspendido Pendant	6786 DMRE	2x54W	T5 HO	G5	4,4 kg
	6787 DMRE	2x80W	T5 HO	G5	5,4 kg

Irués 112 DL. modelo con dark-light / louvre model

Techo Flush mount	6774 DLRE	1x54W	T5 HO	G5	4,4 kg
	6775 DLRE	1x80W	T5 HO	G5	5,4 kg
Suspendido Pendant	6784 DLRE	1x54W	T5 HO	G5	4,4 kg
	6785 DLRE	1x80W	T5 HO	G5	5,4 kg



Irués 112 SC. asimétrica / asymmetric

Techo Flush mount	6834 SCRE	1x54W	T5 HO	G5	4,4 kg
	6835 SCRE	1x80W	T5 HO	G5	5,4 kg
Suspendido Pendant	6844 SCRE	1x54W	T5 HO	G5	4,4 kg
	6845 SCRE	1x80W	T5 HO	G5	5,4 kg



Irués 112 2x80W SC

	0	45	90	Cd/klm Max: 327 CIE: 57/89/99/100/77,8
h(m)	d1(m)	d2(m)	E ₁ (lx)	E ₂ (lx)
1	2,03	2,83	321	136
2	4,05	5,66	80	34
3	6,08	8,48	36	15,1
4	8,11	11,31	20	8,5
5	10,13	14,14	12,8	5,4



Irués 112 1x80W DL

	0	45	90	Cd/klm Max: 495 CIE: 77/100/100/100/64,7
h(m)	d1(m)	d2(m)	E ₁ (lx)	E ₂ (lx)
1	2,23	2,03	201	89
2	4,46	4,06	50	22
3	6,69	6,08	22	9,8
4	8,92	8,11	12,6	5,5
5	11,15	10,14	8,0	3,5



Irués 112 1x80W SC asimétrico / asymmetric

	0	45	90	Cd/klm Max: 536 CIE: 57/88/99/100/90,5
h(m)	d1(m)	d2(m)	E ₁ (lx)	E ₂ (lx)
1	1,99	2,72	344	148
2	3,99	5,44	86	37
3	5,98	8,17	38	16,5
4	7,97	10,89	22	9,3
5	9,97	13,61	13,8	5,9



Potencia
Voltage

Lámpara
Lamp


Casquillo
Lampholder

Peso
Weight


Irués 200 DM. modelo con difusor / model with diffuser

Techo Flush mount	6806 DMRE	2x54W	T5 HO	G5	4,8 kg
	6807 DMRE	2x80W	T5 HO	G5	6 kg
	6808 DMRE	3x54W	T5 HO	G5	4,8 kg
	6809 DMRE	3x80W	T5 HO	G5	6 kg
Suspendido Pendant	6816 DMRE	2x54W	T5 HO	G5	4,8 kg
	6817 DMRE	2x80W	T5 HO	G5	6 kg
	6818 DMRE	3x54W	T5 HO	G5	4,8 kg
	6819 DMRE	3x80W	T5 HO	G5	6 kg

54 W



80 W



Irués 200 DL. modelo con dark-light / louver model

Techo Flush mount	6806 DLRE	2x54W	T5 HO	G5	4,8 kg
	6807 DLRE	2x80W	T5 HO	G5	6 kg
Suspendido Pendant	6816 DLRE	2x54W	T5 HO	G5	4,8 kg
	6817 DLRE	2x80W	T5 HO	G5	6 kg



Irués 200 SC. asimétrica / asymmetric


Techo Flush mount	6854 SCRE	1x54W	T5 HO	G5	4,8 kg
	6855 SCRE	1x80W	T5 HO	G5	6 kg
Suspendido Pendant	6864 SCRE	1x54W	T5 HO	G5	4,8 kg
	6865 SCRE	1x80W	T5 HO	G5	6 kg

Irués 200 RGB.


Techo Flush mount	6800 DMED	3x28W	T5 HE	G5	5,2 kg
	6801 DMED	4x28W	T5 HE	G5	5,2 kg
	6802 DMED	3x35W	T5 HE	G5	6 kg
	6803 DMED	4x35W	T5 HE	G5	6 kg
Suspendido Pendant	6810 DMED	3x28W	T5 HE	G5	5,2 kg
	6811 DMED	4x28W	T5 HE	G5	5,2 kg
	6812 DMED	3x35W	T5 HE	G5	6 kg
	6813 DMED	4x35W	T5 HE	G5	6 kg



28 W



35 W



Lámparas incluidas de serie para los modelos RGB / Lamps included for RGB model

Acabados / Finishes
11. anodizado / anodised

Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)
LA. lámparas / lamps

ML. modelo dark-light con aluminio anodizado mate (opcional para modelo DL) / dark-light model with mat anodised aluminium louver (optional for DL model)

DL. modelo para iluminación mixta (directa/indirecta) excepto para modelos de techo y asimétricos / model for mixed lighting (direct/indirect) except for ceiling models and asymmetric models

Accesorios ver pag. 22 / Accessories see page 22

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria / Electrical equipment options for this luminaire
RE. (incluidas de serie) equipo electrónico a 230V / 230V electronic ballast (included in this series)

ER. (opcional) equipo electrónico regulable analógico 0-10V / 0-10V analog dimmable electronic ballast (optional)


ED. (opcional) equipo electrónico regulable digitalmente (de serie para modelo RGB) / (optional) digital dimmable electronic ballast (in series for RGB model)






Sis 12

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
921C	max 4x100W/12V	QR111	G53	4,50 kg
921A	max 4x50W/12V	QR111	G53	4,40 kg



Sis 230

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
921L	max 4x100W/230V	QPAR35	GU10	2,80 kg
921R	max 4x11W/230V	CFL111	GU10	2,80 kg
921S	max 4x70W	HIT111	GX8,5	2,80 kg



Equipo HIT no incluido / HIT ballast not included



Sis 100W QR111

	0	45	90	Cd Max: 8501 CIE: 87/92/100/100/100
h(m)				
d1(m)				
E ₁ (lx)				
E _a (lx)				
1	0,41	8501	5498	
2	0,82	2125	1374	
3	1,23	945	611	
4	1,64	531	344	
5	2,05	340	220	



Sis 70W HIT111

	0	45	90	Cd/klm Max: 2272 CIE: 99/100/100/100/46,4
h(m)				
d1(m)				
E ₁ (lx)				
E _a (lx)				
1	0,42	14095	9669	
2	0,83	3749	2422	
3	1,25	1666	1077	
4	1,66	937	606	
5	2,08	600	388	

Acabados / Finishes
07. aluminio / aluminium

Accesorios (opcional) / Accessories (optional)
LA. lámparas / lamps

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria (incluidas de serie para modelo 12V)
Electrical equipment options for this luminaire (included in this series for 12V model)

RE. transformador electrónico con térmico 230/12V / 230/12V electronic transformer with overheat protection

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria (no incluidas de serie para modelo HIT)

Electrical equipment options for this luminaire (not included in this series for HIT model)

CT. equipo HIT 230V electromagnético con térmico / electromagnetic ballast HIT 230V with overheat protection


RE. equipo HIT 230V electrónico / 230V electronic HIT ballast



62



112

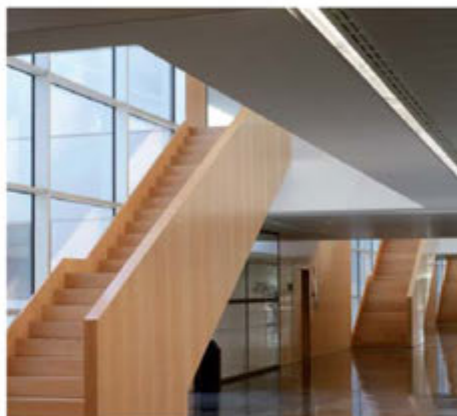

Serie de luminarias de diseño minimalista en perfilería de aluminio de 50 mm para iluminación general. Compuesta por una amplia gama de modelos que incluyen diferentes tamaños y potencias de fluorescencia lineal T5, con opciones de superficie o suspendidos. Los modelos suspendidos pueden ser abiertos, para iluminación directa, o con difusor mate de PMMA, para iluminación tanto directa como indirecta. Se dispone de elementos de unión apropiados para formar diferentes estructuras luminosas con las que abordar múltiples soluciones luminotécnicas en espacios de diferentes alturas: oficinas, despachos, salas de conferencia, aulas, zonas de paso, estaciones y comercio.

Series of minimalist design luminaires with 50 mm aluminium sections for general lighting. Comprised of a wide range of models that include different sizes and wattages of T5 linear fluorescent, with surface or suspended options. The suspended options can be open, for direct lighting or with PMMA matt diffuser, for both direct and indirect lighting. It has appropriate fastening elements to form different luminous structures to address multiple luminotechnical solutions in spaces with different heights: offices, waiting rooms, conference halls, classrooms, passage areas, stations and shops.



200

Aurín



Potencia
Wattage

Lámpara
Lamp

Casquillo
Lampholder

Peso
Weight

Aurín 62 SC. modelo sin difusor / model without diffuser

Techo Flush mount	665N SCRE	1x28W	T5 HE	G5	3,8 kg
	665O SCRE	1x35W	T5 HE	G5	4,6 kg
Suspendido Pendant	666N SCRE	1x28W	T5 HE	G5	3,8 kg
	666O SCRE	1x35W	T5 HE	G5	4,6 kg

28 W



35 W



Aurín 62 DM. modelo con difusor / model with diffuser

Techo Flush mount	665N DMRE	1x28W	T5 HE	G5	3,8 kg
	665O DMRE	1x35W	T5 HE	G5	4,6 kg
Suspendido Pendant	666N DMRE	1x28W	T5 HE	G5	3,8 kg
	666O DMRE	1x35W	T5 HE	G5	4,6 kg



Aurín 62 1x35W SC


0 45 90 Cd/klm Max: 332 CIE: 60/90/98/100/72,9

h(m)	d1(m)	d2(m)	E ₁ (lx)	E ₂ (lx)
1	1,86	2,83	332	143
2	3,72	5,66	83	36
3	5,59	8,49	37	15,9
4	7,45	11,32	21	9,0
5	9,31	14,16	13,3	5,7


Aurín 112 DM. modelo con difusor / model with diffuser

Techo Flush mount	668H DMRE	2x28W	T5 HE	G5	4 kg
	668I DMRE	2x35W	T5 HE	G5	4,8 kg
Suspendido Pendant	669H DMRE	2x28W	T5 HE	G5	4 kg
	669I DMRE	2x35W	T5 HE	G5	4,8 kg

28 W



35 W



Aurín 112 2x35W DM

0 45 90 Cd/klm Max: 231 CIE: 50/81/96/100/58,3

h(m)	d1(m)	d2(m)	E ₁ (lx)	E ₂ (lx)
1	2,32	2,58	231	96
2	4,65	5,17	58	24
3	6,97	7,75	26	10,7
4	9,30	10,33	14,4	6,0
5	11,62	12,91	9,2	3,9

Acabados / Finishes

11. anodizado / anodised

Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)

LA. lámparas / lamps

DI. modelo para iluminación mixta (directa/indirecta), excepto para Aurín 62 y modelos de techo / model for mixed lighting (direct/indirect), except for Aurín 62 and ceiling models

Accesorios ver pag. 27 / Accessories see page 27

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria / Electrical equipment options for this luminaire


RE. (incluidas de serie) equipo electrónico a 230V / 230V electronic ballast (included in this series)

ER. (opcional) equipo electrónico regulable analógico 0-10V / 0-10V analog dimmable electronic ballast (optional)

ED. (opcional) equipo electrónico regulable digitalmente / digital dimmable electronic ballast (optional)



ISO-9001



Potencia
Wattage

Lámpara
Lamp


Casquillo
Lampholder

Peso
Weight


Aurín 200 SC. modelo sin difusor / model without diffuser

Techo Flush mount	671H SCRE	2x28W	T5 HE	G5	4,4 kg
	671I SCRE	2x35W	T5 HE	G5	5,4 kg
	671J SCRE	3x28W	T5 HE	G5	4,6 kg
	671K SCRE	3x35W	T5 HE	G5	5,6 kg
Suspendido Pendant	672H SCRE	2x28W	T5 HE	G5	4,4 kg
	672I SCRE	2x35W	T5 HE	G5	5,4 kg
	672J SCRE	3x28W	T5 HE	G5	4,6 kg
	672K SCRE	3x35W	T5 HE	G5	5,6 kg

28 W



35 W



Aurín 200 DM. modelo con difusor / model with diffuser


Techo Flush mount	671H DMRE	2x28W	T5 HE	G5	4,4 kg
	671I DMRE	2x35W	T5 HE	G5	5,4 kg
	671J DMRE	3x28W	T5 HE	G5	4,6 kg
	671K DMRE	3x35W	T5 HE	G5	5,6 kg
Suspendido Pendant	672H DMRE	2x28W	T5 HE	G5	4,4 kg
	672I DMRE	2x35W	T5 HE	G5	5,4 kg
	672J DMRE	3x28W	T5 HE	G5	4,6 kg
	672K DMRE	3x35W	T5 HE	G5	5,6 kg



Aurín 200 3x35W DM

■ 0 ■ 45 ■ 90

Cd/km Max: 242 CIE: 50/81/96/100/61,2



h(m)	d1(m)	d2(m)	E ₁ (lx)	E ₂ (lx)
1	2,32	2,59	242	101
2	4,64	5,18	61	25
3	6,96	7,77	27	11,2
4	9,28	10,36	15,1	6,3
5	11,60	12,95	9,7	4,0

Acabados / Finishes

11. anodizado / anodised

Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)

LA. lámparas / lamps

DI. modelo para iluminación mixta (directa/indirecta), excepto para modelos de techo / model for mixed lighting (direct/indirect), except for ceiling models

Accesorios ver pag. 27 / Accessories see page 27

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria / Electrical equipment options for this luminaire


RE. (incluidas de serie) equipo electrónico a 230V / 230V electronic ballast (included in this series)

ER. (opcional) equipo electrónico regulable analógico 0-10V / 0-10V analog dimmable electronic ballast (optional)


ED. (opcional) equipo electrónico regulable digitalmente / digital dimmable electronic ballast (optional)

Accesorios Aurín / Accessories Aurín


Uniones mecánicas lineales y angulares Linear and angular mechanical connection

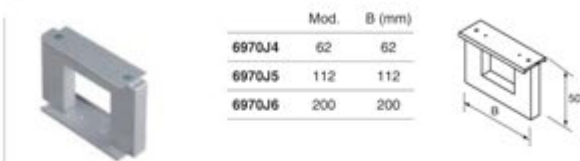



Sirga de suspensión Suspension

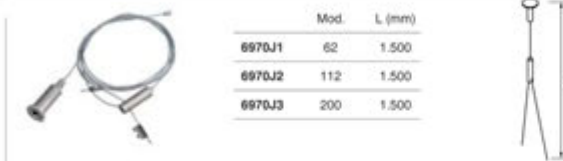

Sirga de suspensión con cable de alimentación y florón Suspension with a power supply cable and canopy

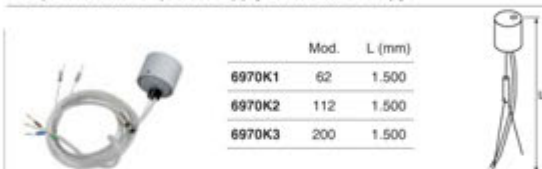

Unión eléctrica Electrical connection

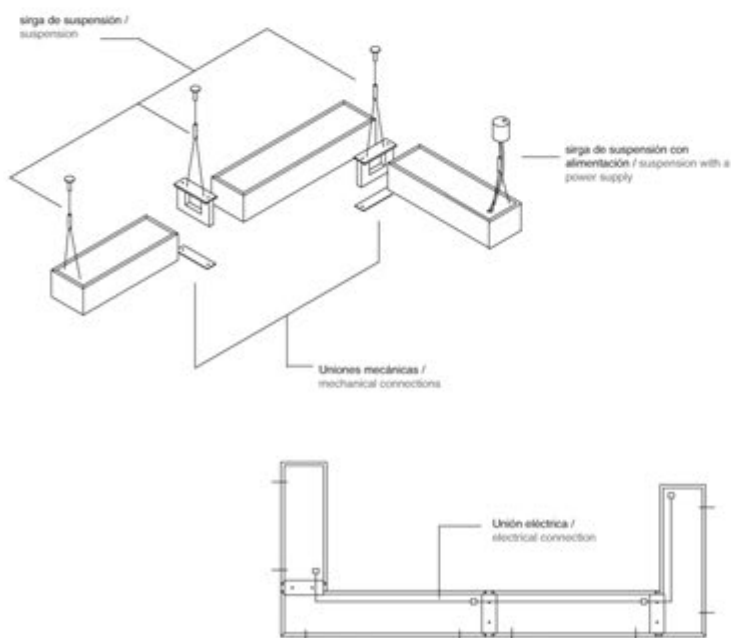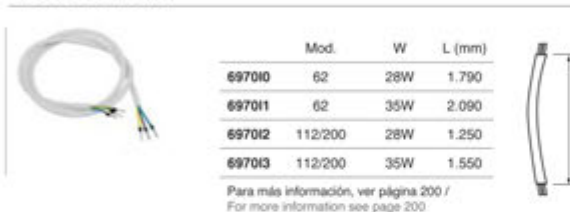



AsínLed P. 30



ChíaLed P. 31



DiaLed 210 P. 32



Serie D54 P. 33



Serie D56 P. 34



Serie D61 / D62 P. 35



Pant. LED P. 36



Serie 780 P. 37



Serie 733 P. 38



Linsoles P. 39



Arás P. 40



Sia P. 41



Sora P. 45



Serie 602 P. 46



Serie 603 P. 48



Serie 604 P. 49

AsínLed 235




led
SYSTEM



AsínLed 235 Serie de downlights simétricos empotrables de forma cuadrada, con módulos de LEDs de última generación, contruidos en aluminio anodizado plata, incorpora sistema óptico extensivo de alto rendimiento, de gran uniformidad y muy buen confort visual y un sistema de gestión térmica optimizado.

Todo ello unido a su sencillez de instalación, conexión y mantenimiento, hacen a esta serie idónea para satisfacer los requisitos de iluminación funcional y decorativa necesarios en la mayoría de espacios: colegios, oficinas, hoteles, comercios, restaurantes, cafeterías, etc.



Acabados

- 01. Blanco
- 11. Anodizado

Módulos LEDs incluidos en el modelo AsínLed 235

- C. LEDs en blanco cálido
- N. LEDs en blanco neutro
- F. LEDs en blanco frío

		Potencia	lm	Peso
AsínLed 235				
D38A C DMRE 11	○	12W	1190 (3000°K)	1,7 kg
D38A N DMRE 11	○	12W	1260 (4000°K)	1,7 kg
D38A F DMRE 11	○	12W	1260 (5000°K)	1,7 kg
D38B C DMRE 11	○	19W	1904 (3000°K)	1,7 kg
D38B N DMRE 11	○	19W	2016 (4000°K)	1,7 kg
D38B F DMRE 11	○	19W	2016 (5000°K)	1,7 kg
D38C C DMRE 11	○	24W	2380 (3000°K)	1,7 kg
D38C N DMRE 11	○	24W	2520 (4000°K)	1,7 kg
D38C F DMRE 11	○	24W	2520 (5000°K)	1,7 kg
D38D C DMRE 11	○	35W	3570 (3000°K)	1,7 kg
D38D N DMRE 11	○	35W	3780 (4000°K)	1,7 kg
D38D F DMRE 11	○	35W	3780 (5000°K)	1,7 kg


Incremento por color 01 Blanco

Opciones de equipamiento eléctrico para el modelo AsínLed 235

- RE. incluidos de serie. Drivers electrónicos de alimentación a corriente constante, no regulable
- ER. (opcional) Drivers electrónicos de alimentación a corriente constante, regulable analógico 1-10V
- ED. (opcional) Drivers electrónicos de alimentación a corriente constante, regulable digital DALI

Accesorios (opcionales):

- CB. Sistema de conector rápido de 2 polos polarizado, con sistema de descarga de tracción entre el driver y downlight con + 0,25 m de manguera

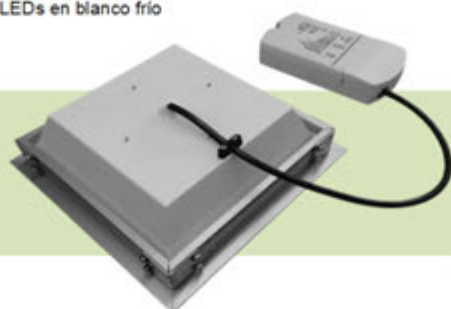

AsínLed 235 es una luminaria diseñada, desarrollada y fabricada en España por DIMAR, aplicando la última tecnología LED e incorporando los modelos más eficientes de las primeras marcas mundiales tanto de LEDs como de drivers.



Luminarias sostenibles
DIMAR

www.dimar-iluminacion.com




ChíaLed 220



ChíaLed 220 Serie de downlights simétricos empotrables de forma circular, con módulos de LEDs de última generación, contruidos en aluminio inyectado a presión y pintado en epoxi-poliéster polvo en color blanco mate, incorpora sistema óptico extensivo de alto rendimiento, de gran uniformidad y muy buen confort visual y un sistema de gestión térmica optimizado.

Todo ello unido a su sencillez de instalación, conexión y mantenimiento, hacen a esta serie idónea para satisfacer los requisitos de iluminación funcional y decorativa necesarios en la mayoría de espacios: colegios, oficinas, hoteles, comercios, restaurantes, cafeterías, etc.



Acabados

- 01. Blanco
- 07. Aluminio

Modulos LEDs incluidos en el modelo ChíaLed 220

- C. LEDs en blanco cálido
- N. LEDs en blanco neutro
- F. LEDs en blanco frío

ChíaLed 220


		Potencia	lm	Peso
D37A C DMRE	○	12W	1190 (3000°K)	1,94 kg
D37A N DMRE	○	12W	1260 (4000°K)	1,94 kg
D37A F DMRE	○	12W	1260 (5000°K)	1,94 kg
D37B C DMRE	○	19W	1904 (3000°K)	1,94 kg
D37B N DMRE	○	19W	2016 (4000°K)	1,94 kg
D37B F DMRE	○	19W	2016 (5000°K)	1,94 kg
D37C C DMRE	○	24W	2380 (3000°K)	1,94 kg
D37C N DMRE	○	24W	2520 (4000°K)	1,94 kg
D37C F DMRE	○	24W	2520 (5000°K)	1,94 kg
D37D C DMRE	○	35W	3570 (3000°K)	1,94 kg
D37D N DMRE	○	35W	3780 (4000°K)	1,94 kg
D37D F DMRE	○	35W	3780 (5000°K)	1,94 kg

Opciones de equipamiento eléctrico para el modelo ChíaLed 220

- RE. incluidos de serie. Drivers electrónicos de alimentación a corriente constante, no regulable
- ER. (opcional) Drivers electrónicos de alimentación a corriente constante, regulable analógico 1-10V
- ED. (opcional) Drivers electrónicos de alimentación a corriente constante, regulable digital DALI

Accesorios (opcionales):

- CB. Sistema de conector rápido de 2 polos polarizado, con sistema de descarga de tracción entre el driver y downlight con + 0,25 m de manguera

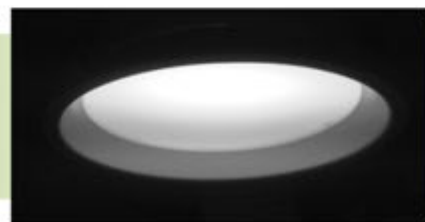

ChíaLed 220 es una luminaria diseñada, desarrollada y fabricada en España por DIMAR, aplicando la última tecnología LED e incorporando los modelos más eficientes de las primeras marcas mundiales tanto de LEDs como de drivers.



Luminarias sostenibles
DIMAR

www.dimar-iluminacion.com

dimar
LIGHT SOLUTIONS

DíaLed 210



DíaLed 210. Serie de downlights empotrables de forma cuadrada con módulos de LEDs de última generación, contruidos en aluminio anodizado, incorpora ópticas especiales de alto rendimiento y gran confort visual, fabricadas en aluminio anodizado de alta pureza. La DIALED 210 es una luminaria diseñada, desarrollada y fabricada íntegramente en España por DIMAR. Aplicando la última tecnología LED e incorporando los modelos más eficientes de las primeras marcas mundiales tanto de LEDs como de drivers. Gracias a su extraordinario rendimiento, el downlight con LEDs DIALED 210 de DIMAR, hace posible reducir drásticamente el consumo eléctrico sin que ello afecte a la calidad de la luz en las aplicaciones de iluminación ambiente en que se instale.


	Potencia	lm	Peso
DíaLed 12 210 SC			
D09H C SCRE	24W	1800 (3100°K)	1,3 kg
D09H N SCRE	24W	2200 (4000°K)	1,3 kg

RE. Incluidos drivers electrónicos, no regulables.

	Potencia	lm	Peso
DíaLed 12 210 DM			
D09H C DMRE	24W	1800 (3100°K)	1,3 kg
D09H N DMRE	24W	2200 (4000°K)	1,3 kg

DM. Modelo con difusor de metacrilato satinado.

RE. Incluidos drivers electrónicos, no regulables.



- LEDs marca CREE modelo XT-E de última generación, montados sobre PCB de aluminio de alta disipación
- Drivers de corriente constante de primeras marcas europeas
- Serie diseñada, desarrollada y fabricada íntegramente en España por DIMAR, S.A.
- Calidad y garantía DIMAR

Acabados

11. Anodizado

Modulos LEDs incluidos para el modelo DíaLed 18 210

- C. LEDs en blanco cálido de 2,4W a 700mA
- N. LEDs en blanco neutro de 2,4W a 700mA

Opciones de equipamiento eléctrico para el modelo DíaLed 12 210

RE. (incluidos de serie) Drivers electrónicos de alimentación a corriente constante de 700mA, no regulables.

ED. (opcional) Driver electrónico de alimentación a corriente constante de 700mA, regulable digital.



Luminarias sostenibles
DIMAR

www.dimar-iluminacion.com



Serie D54





Downlight LED para empotrar de 50mm de altura, en forma circular, fabricado en fundición de aluminio tratado posteriormente en pintura polvo de color blanco. Incorpora un difusor especial para conseguir una alta uniformidad. Con LEDs de 20.000 horas de vida, con un índice de reproducción cromática superior a 80. Su diseño y su estética minimalista lo hacen apto para las mas variadas aplicaciones.



	Color	Potencia	Lámpara	lm	Peso
D54i C DMRE	01	25W	LED	2280 (3200°K)	0,96 kg
D54i N DMRE	01	25W	LED	2280 (4200°K)	0,96 kg

Driver incluido



Acabados

01. blanco

Opciones de equipamiento eléctrico.

RE. (incluidos de serie) Driver electrónico de corriente constante no regulable.



Luminarias sostenibles
DIMAR

www.dimar-iluminacion.com

dimar
LIGHT SOLUTIONS

Serie D56

led
SYSTEM



eco 07



Serie de paneles luminosos de LEDs con marco de aluminio, empotrables en techos modulares de 600mm con forma cuadrada de tan solo 12 mm de altura. También se pueden montar en superficie adosados a techo o a pared e incluso suspendidos del techo mediante sirgas. De fácil instalación, preparados para uso en interior, no admiten regulación, con una vida de 30.000 horas y un índice de reproducción cromática superior a 80. Aptos para muy amplias aplicaciones.

EMPOTRABLES DE TECHO / CEILING RECESSED D56



Serie D56, panel LEDs

	Potencia		T° Color	A mm	B mm	lm
D564 N DMRE	45W	LED	4000°K	595	595	3.500
D564 F DMRE	45W	LED	6000°K	595	595	3.500

Accesorios (incluidos de serie) :



Sistema de anclaje para superficie en pared o en techo (4 escuadras ya incorporadas)



Cableado de 1m de longitud, entre el panel y el driver con sistema de conector rápido, para facilitar el alojamiento del driver

Accesorios opcionales:



D974C9

Sistema de suspensión. Conjunto de 4 sirgas L=800mm

Para la fijación de la luminaria en superficie, bien sea a pared o para techo, hay que tener previsto también un alojamiento para montar el equipo electrónico de alimentación.

Siglas

DM. difusor metacrilato opal

RE. equipo electrónico



Luminarias sostenibles
DIMAR

www.dimar-iluminacion.com




Serie D61 / D62



ECO 09

D61

EMPOTRABLES DE TECHO / CEILING RECESSED



Downlight LED extraplano para empotrar de tan sólo 20mm de altura, disponible en forma circular (R) y cuadrada (S), fabricado en fundición de aluminio tratado posteriormente en pintura polvo de color blanco. Incorpora un conjunto de difusores especiales para conseguir una alta uniformidad. Con LEDs de 20.000 horas de vida, con un índice de reproducción cromática superior a 80 y un ángulo de apertura medio de 140°. Su diseño extraplano y su estética minimalista lo hacen apto para las mas variadas aplicaciones.



Serie D61. Modelo circular

	Color	Potencia	Lámpara	Tª Color	lm
D61R DMRE LA60	01	20W	LED	6000 - 6500°K	1600
D61R DMRE LA40	01	20W	LED	4000 - 4500°K	1480
D61E DMRE LA60	01	12W	LED	6000 - 6500°K	1090
D61E DMRE LA40	01	12W	LED	4000 - 4500°K	970


Driver incluido



20W



12W




Serie D62. Modelo cuadrado

D62R DMRE LA60	01	20W	LED	6000 - 6500°K	1600
D62R DMRE LA40	01	20W	LED	4000 - 4500°K	1480

Driver incluido



210x210



Acabados
01. blanco



Opciones de equipamiento eléctrico.

RE. (incluidos de serie) Driver electrónico de corriente constante no regulable.

Accesorios (opcionales)

D970C2. Carcasa superficie circular 20W (h 60 mm)

D970C3. Carcasa superficie circular 12W (h 60 mm)

D970C4. Carcasa superficie cuadrada 20W (h 60 mm)



Luminarias sostenibles
DIMAR



ISO-9001

www.dimar-iluminacion.com

dimar
LIGHT SOLUTIONS



Serie de luminarias para **empotrar** y de **superficie**, con **tubos LEDs** o **módulos de LEDs** de última generación según los modelos, ya incluidos. Están fabricadas con la carcasa en acero laminado en frío tratado en poliéster blanco, aplicado por procedimiento electrostático. Los modelos de superficie con las terminaciones de las esquinas redondeadas mediante cuatro cantoneras plásticas. Todos los modelos incorporan ópticas difusoras de alta calidad fabricadas en aluminio de alta pureza.




		Potencia	W	lm	° K	Dimensiones		Empot.
						A	B	
Serie 602 TUBO LED modelo con difusor longitudinal aluminio brillo.								
602C DE TLED		directo 2xL600	18W	1.350	6.000	297	597	275x575
602B DE TLED		directo 2xL1200	36W	2.700	6.000	297	1.197	275x1175
602D DE TLED		directo 3xL600	27W	2.025	6.000	597	597	575x575
602E DE TLED		directo 3xL1200	54W	4.050	6.000	597	1.197	575x1175
6020 DE TLED		directo 4xL600	36W	2.700	6.000	597	597	575x575
6024 DE TLED		directo 4xL1200	72W	5.400	6.000	597	1.197	575x1175



Serie 603 LED modelo con difusor aluminio brillo doble parabolico, 9 lamas y separadores lisos

6030 DC LED	○		29W	4.000	4.000	597	597	575x575
6031 DC LED	○		37W	5.300	4.000	597	597	575x575
6032 DC LED	○		37W	5.300	4.000	297	1.197	275x1175



Serie 603 SUPERFICIE LED modelo con difusor aluminio brillo doble parabolico, 9 lamas y separadores lisos

6033 S DC LED	○		29W	4.000	4.000	630	600	
6034 S DC LED	○		37W	5.300	4.000	630	600	
6035 S DC LED	○		37W	5.300	4.000	330	1.200	



Serie 606 TUBO LED modelo con difusor longitudinal aluminio brillo.

606S DE TLED	○	directo 2xL600	18W	1.350	6.000	260	635	
606T DE TLED	○	directo 2xL1200	36W	2.700	6.000	260	1.230	
606W DE TLED	○	directo 3xL600	27W	2.025	6.000	575	635	
606X DE TLED	○	directo 3xL1200	54W	4.050	6.000	611	1.272	
606Y DE TLED	○	directo 4xL600	36W	2.700	6.000	575	635	
606Z DE TLED	○	directo 4xL1200	72W	5.400	6.000	611	1.272	



Luminarias sostenibles
DIMAR

Serie 780



eco 01

EMPOTRABLES DE TECHO / CEILING RECESSED 780



Serie de downlights simétricos empotrables de forma circular, fabricados en acero laminado tratado posteriormente. Preparados para lámparas de fluorescencia compacta en posición horizontal, con óptica de aluminio metalizado de alto rendimiento y con difusor CI de cristal opal interior.



Color Potencia Lámpara Casquillo Peso

Serie 780, con equipo electromagnético de alto factor a 230V, sin lámparas

7807 CIAF	01 / 07 / 08	2x18W	TC-D	G24d-2	2,06 kg
7808 CIAF	01 / 07 / 08	2x26W	TC-D	G24d-3	2,06 kg

Serie 780, con equipo electrónico, sin lámparas

7808 CIRE	01 / 07 / 08	2x18W	TC-DEL	G24q-2	1,06 kg
7808 CIRE	01 / 07 / 08	2x26W	TC-DEL	G24q-3	1,06 kg

Acabados

- 01. blanco
- 07. aluminio
- 08. inoxidable



Embalaje	Unidades
Individual	1 u
Múltiple	12 u
Palet	144 u




Serie 733




eco 02

EMPOTRABLES DE TECHO / CEILING RECESSED 733



Serie de downlights empotrables de forma cuadrada pero para montar en alojamiento circular, fabricados en fundición de aluminio tratada posteriormente. Preparados para lámparas de fluorescencia compacta en posición horizontal, con óptica de aluminio metalizado de alto rendimiento y con difusor CI de cristal opal interior.



Color	Potencia	Lámpara	Casquillo	Peso
-------	----------	---------	-----------	------

Serie 733, con equipo electromagnético de alto factor a 230V, sin lámparas

7337 CIAF	01/07	2x18W	TC-D	G24d-2	2,50 kg
7337 CIAF	08	2x18W	TC-D	G24d-2	2,50 kg
7338 CIAF	01/07	2x26W	TC-D	G24d-3	2,50 kg
7338 CIAF	08	2x26W	TC-D	G24d-3	2,50 kg

Serie 733, con equipo electrónico, sin lámparas

7337 CIRE	01/07	2x18W	TC-DEL	G24q-2	1,50 kg
7337 CIRE	08	2x18W	TC-DEL	G24q-2	1,50 kg
7338 CIRE	01/07	2x26W	TC-DEL	G24q-3	1,50 kg
7338 CIRE	08	2x26W	TC-DEL	G24q-3	1,50 kg

Acabados

- 01. blanco
- 07. aluminio
- 08. inoxidable



Embalaje	Unidades
----------	----------

Individual	1 u
Múltiple	12 u
Palet	144 u

Linsoles



IP-20

Linsoles SC

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
7016 SC	2x13W	TC-D	G24d-1	2,26 kg
7017 SC	2x18W	TC-D	G24d-2	2,26 kg
7018 SC	2x26W	TC-D	G24d-3	2,58 kg

Modelos sin cristal, para conseguir el mejor rendimiento y un nivel óptimo de iluminación / No glass model, recommended diffusion option to obtain the best performance and an optimum lighting level



Linsoles 2x13W SC

	0	45	90	Cd/klm Max: 298	CIE: 53/84/98/100/78,0
h(m)	d1(m)	d2(m)	E ₁ (lx)	E ₂ (lx)	E ₃ (lx)
1	2,91	2,15	281	117	
2	5,81	4,30	70	29	
3	8,72	6,45	31	13,0	
4	11,63	8,61	17,6	7,3	
5	14,53	10,76	11,3	4,7	



IP-40

Linsoles DF

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
7016 DF	2x13W	TC-D	G24d-1	2,26 kg
7017 DF	2x18W	TC-D	G24d-2	2,26 kg
7018 DF	2x26W	TC-D	G24d-3	2,58 kg

Opción con difusor de policarbonato inastillable y resistente a la radiación UV, con la que se consigue un grado de protección exterior IP40, cuando el aparato está adecuadamente ubicado e instalado en techos cerrados / Option with an UV-radiation resistant polycarbonate diffuser, thus achieving IP40 outer protection degree, when the appliance is suitably located and installed in closed ceilings



IP-40

Linsoles DM

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
7016 DM	2x13W	TC-D	G24d-1	2,26 kg
7017 DM	2x18W	TC-D	G24d-2	2,26 kg
7018 DM	2x26W	TC-D	G24d-3	2,58 kg

Opción con difusor de policarbonato en la que el matizado del difusor incrementa la uniformidad en la distribución de la intensidad luminosa. Posee un grado de protección IP40, cuando el aparato está adecuadamente ubicado e instalado en techos cerrados / In this polycarbonate diffusion option the diffuser tinting increases the uniformity in the distribution of the luminous intensity. Thus achieving IP40 outer protection degree, when the appliance is suitably located and installed in closed ceilings

Acabados / Finishes

- 01. blanco / white
- 07. aluminio / aluminium
- 08. inoxidable / satin-nickel

Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)

- LA. lámparas / lamps
- TA. sistema de anclaje especial para techos frágiles de hasta 35 mm
special anchorage system for fragile ceilings up to 35 mm
- 7970D0. contenedor para techos de hormigón. Precisa del sistema TA de anclaje / container for concrete ceilings. It needs anchorage system TA

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria / Electrical equipment options for this luminaire

- AF. ⁽ⁿ⁾ (incluido de serie) equipo electromagnético en alto factor a 230V / (included in this series) 230V electromagnetic compensated ballast
- RE. ⁽ⁿ⁾ (opcional) equipo electrónico para TC-DEL G24q / (optional) electronic ballast for TC-DEL G24q
- ER. (opcional) equipo electrónico regulable analógico 0-10V para TC-DEL G24q / (optional) 0-10V analog dimmable electronic ballast for TC-DEL G24q
- ED. (opcional) equipo electrónico regulable digitalmente para TC-DEL G24q / (optional) digital dimmable electronic ballast for TC-DEL G24q
- EM. (opcional) emergencia para TC-DEL G24q de 1 hora NiCd / (optional) NiCd 1 hour emergency for TC-DEL G24q



Arás



Arás CI


	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight	Distancia mín. Minimum distance
8041 CI	70W	HIT-DE	RX7s	1,06 kg	0,8 m
8042 CI	150W	HIT-DE	RX7s	1,06 kg	1 m
9043 CI	max 300W/230V	QT-DE 12	R7s 117	1,06 kg	0,6 m

Modelo con vidrio de seguridad templado satinado en el centro que incrementa la uniformidad de la instalación / Model with satin glass in the center increasing the uniformity of the facility



Arás 150W CI


	0	45	90	Cd/klm Max: 334 CIE: 62/91/98/100/55,5
h(m)	d1(m)	d2(m)	E _a (lx)	E _c (lx)
1	1,73	1,32	334	168
2	3,46	2,63	83	42
3	5,19	3,95	37	18,6
4	6,92	5,26	21	10,5
5	8,64	6,58	13,4	6,7



Arás CD


8041 CD	70W	HIT-DE	RX7s	1,06 kg	0,8 m
8042 CD	150W	HIT-DE	RX7s	1,06 kg	1 m
9043 CD	max 300W/230V	QT-DE 12	R7s 117	1,06 kg	0,6 m

Este modelo incorpora un cristal decorativo con anillo exterior mate e interior transparente separado del marco, para obtener buenos niveles de iluminación con incremento de uniformidad / Glass with outer matt ring and inner transparent ring separated from the frame, to achieve a good performance with an increased uniformity of the light



Arás 150W CD

	0	45	90	Cd/klm Max: 430 CIE: 67/90/98/100/60,3
h(m)	d1(m)	d2(m)	E _a (lx)	E _c (lx)
1	1,39	1,11	430	231
2	2,78	2,21	108	58
3	4,18	3,32	48	26
4	5,57	4,43	27	14,4
5	6,96	5,53	17,2	9,2



Acabados / Finishes
01. blanco / white
07. aluminio / aluminium

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria (no incluidas de serie) / Electrical equipment options for this luminaire (not included in this series)

CT. electromagnético con térmico 230V para HIT/ 230V HIT electromagnetic ballast with overheat protection

RE. equipo electrónico 230V para HIT / 230V HIT electronic ballast

Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)

LA. lámparas / lamps

UV. (opcional para CI) filtro de máxima absorción de radiación UVA para modelos HIT/ (optional for CI model) UVA maximum radiation absorption filter for HIT models

TA. sistema de anclaje especial para techos de hasta 35 mm de espesor / special anchorage system for fragile ceilings up to 35 mm

SC



Sía SC. modelo de profundidad reducida / reduced depth model


	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
7063 SC	1x18W	TC-D	G24d-2	1,92 kg
7067 SC	2x18W	TC-D	G24d-2	2,26 kg
7064 SC	1x26W	TC-D	G24d-3	2,08 kg
7068 SC	2x26W	TC-D	G24d-3	2,58 kg
706J SC	max 2x20W/230V	TC-TSE	E-27	1,38 kg
706E SC	max 1x23W/230V	TC-TSE	E-27	1,38 kg



Sía SC. modelo baja luminancia / low luminance model


7077 SC	2x18W	TC-D	G24d-2	2,29 kg
7078 SC	2x26W	TC-D	G24d-3	2,61 kg

Modelo sin cristal, para conseguir el mejor rendimiento y un nivel óptimo de iluminación
No glass model, for projects where priority is placed on obtaining the best performance and an optimum lighting level




Sía h98 2x26W SC

■ 0 ■ 45 ■ 90 Cd/klm Max: 266 CIE: 52/84/99/100/69,7

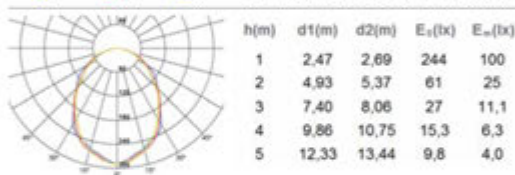

Sía h128 2x26W SC

■ 0 ■ 45 ■ 90 Cd/klm Max: 291 CIE: 61/91/100/100/64,0

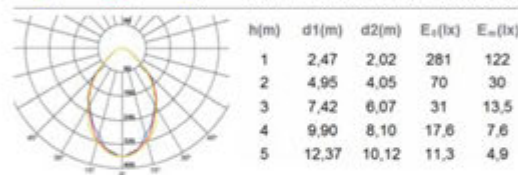

CI



Sía CI. modelo de profundidad reducida / reduced depth model

7063 CI	1x18W	TC-D	G24d-2	1,92 kg
7067 CI	2x18W	TC-D	G24d-2	2,26 kg
7064 CI	1x26W	TC-D	G24d-3	2,08 kg
7068 CI	2x26W	TC-D	G24d-3	2,58 kg
706J CI	max 2x20W/230V	TC-TSE	E-27	1,38 kg
706E CI	max 1x23W/230V	TC-TSE	E-27	1,38 kg

Sía CI. modelo baja luminancia / low luminance model

7077 CI	2x18W	TC-D	G24d-2	2,29 kg
7078 CI	2x26W	TC-D	G24d-3	2,61 kg

Modelo con vidrio satinado en el centro, incrementa la uniformidad de la instalación / Model with satin glass in the center, increasing the uniformity of the facility

Acabados / Finishes

01. blanco / white

07. aluminio / aluminium

Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)

LA. lámparas / lamps

TA. sistema de anclaje especial para techos frágiles de hasta 35 mm / special anchorage system for fragile ceilings up to 35 mm

7970D0. contenedor para techos de hormigón. Precisa del sistema TA de anclaje / container for concrete ceilings. It needs the anchorage system TA

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria / Electrical equipment options for this luminaire


AF. (incluido de serie) equipo electromagnético en alto factor a 230V / (included in this series) 230V electromagnetic compensated ballast

RE. (opcional) equipo electrónico para TC-DEL G24q / (optional) electronic ballast for TC-DEL G24q

ER. (opcional) equipo electrónico regulable analógico 0-10V para TC-DEL G24q / (optional) 0-10V analog dimmable electronic ballast for TC-DEL G24q

ED. (opcional) equipo electrónico regulable digitalmente para TC-DEL G24q / (optional) digital dimmable electronic ballast for TC-DEL G24q

EM. (opcional) emergencia para TC-DEL G24q de 1 hora NiCd / (optional) NiCd 1 hour emergency for TC-DEL G24q



CM



Sía CM. modelo de profundidad reducida / reduced depth model

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
7063 CM	1x18W	TC-D	G24d-2	1,92 kg
7067 CM	2x18W	TC-D	G24d-2	2,26 kg
7064 CM	1x26W	TC-D	G24d-3	2,08 kg
7068 CM	2x26W	TC-D	G24d-3	2,58 kg
706J CM	max 2x20W/230V	TC-TSE	E-27	1,38 kg
706E CM	max 1x23W/230V	TC-TSE	E-27	1,38 kg



Sía CM. modelo baja luminancia / low luminance model

7077 CM	2x18W	TC-D	G24d-2	2,29 kg
7078 CM	2x26W	TC-D	G24d-3	2,61 kg



Modelo con cristal matizado en toda su superficie, para incrementar la uniformidad en la distribución de la intensidad luminosa / Model with tinted glass in all its surface, to increase the uniformity in the distribution of the luminous intensity



CD




Sía CD. modelo de profundidad reducida / reduced depth model

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
7063 CD	1x18W	TC-D	G24d-2	1,92 kg
7067 CD	2x18W	TC-D	G24d-2	2,26 kg
7064 CD	1x26W	TC-D	G24d-3	2,08 kg
7068 CD	2x26W	TC-D	G24d-3	2,58 kg
706J CD	max 2x20W/230V	TC-TSE	E-27	1,38 kg
706E CD	max 1x23W/230V	TC-TSE	E-27	1,38 kg



Sía CD. modelo baja luminancia / low luminance model

7077 CD	2x18W	TC-D	G24d-2	2,29 kg
7078 CD	2x26W	TC-D	G24d-3	2,61 kg



Cristal con anillo exterior mate separado del marco, para obtener un buen rendimiento con incremento de la uniformidad / Glass with outer matt ring separated from the frame, to achieve a good performance with an increased uniformity of the light



IO



IP-44


Sía IO. modelo de profundidad reducida / reduced depth model

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
7063 IO	1x18W	TC-D	G24d-2	1,92 kg
7067 IO	2x18W	TC-D	G24d-2	2,26 kg
7064 IO	1x26W	TC-D	G24d-3	2,08 kg
7068 IO	2x26W	TC-D	G24d-3	2,58 kg
706J IO	max 2x20W/230V	TC-TSE	E-27	1,38 kg
706E IO	max 1x23W/230V	TC-TSE	E-27	1,38 kg

Sía IO. modelo baja luminancia / low luminance model

7077 IO	2x18W	TC-D	G24d-2	2,29 kg
7078 IO	2x26W	TC-D	G24d-3	2,61 kg

Modelo con vidrio satinado que incorpora junta tórica de estanqueidad. Recomendado para instalaciones en que se requiera un IP44 como grado de protección exterior, cuando el aparato esté adecuadamente ubicado e instalado en techos cerrados / Model with satin glass equipped with o-ring seal. Recommended for installations that require an IP44 outer protection grade, when the device is properly located and installed in closed ceilings



DL



IP-20

Sía DL. modelo de profundidad reducida / reduced depth model

7063 DL	1x18W	TC-D	G24d-2	1,92 kg
7067 DL	2x18W	TC-D	G24d-2	2,26 kg
7064 DL	1x26W	TC-D	G24d-3	2,08 kg
7068 DL	2x26W	TC-D	G24d-3	2,58 kg
706J DL	max 2x20W/230V	TC-TSE	E-27	1,38 kg
706E DL	max 1x23W/230V	TC-TSE	E-27	1,38 kg

Sía DL. modelo baja luminancia / low luminance model

7077 DL	2x18W	TC-D	G24d-2	2,29 kg
7078 DL	2x26W	TC-D	G24d-3	2,61 kg

Rejilla anti-deslumbrante en forma de cruz con aluminio anodizado de alta pureza. Para una distribución intensiva de la luz, alcanzando un mayor confort visual y disminuyendo el deslumbramiento / Cross-shaped anti-glare grill made of very pure anodised aluminum. For an intensive distribution of the light, attaining a greater visual comfort and reducing glare

Acabados / Finishes

01. blanco / white

07. aluminio / aluminium

Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)

LA. lámparas / lamps

TA. sistema de anclaje especial para techos frágiles de hasta 35 mm / special anchorage system for fragile ceilings up to 35 mm

7970D0. contenedor para techos de hormigón. Precisa del sistema TA de anclaje / container for concrete ceilings. It needs anchorage system TA

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria / Electrical equipment options for this luminaire

AF. (incluido de serie) equipo electromagnético en alto factor a 230V / (included in this series) 230V electromagnetic compensated ballast

RE. (opcional) equipo electrónico para TC-DEL G24q / (optional) electronic ballast for TC-DEL G24q

ER. (opcional) equipo electrónico regulable analógico 0-10V para TC-DEL G24q / (optional) 0-10V analog dimmable electronic ballast for TC-DEL G24q

ED. (opcional) equipo electrónico regulable digitalmente para TC-DEL G24q / (optional) digital dimmable electronic ballast for TC-DEL G24q


EM. (opcional) emergencia para TC-DEL G24q de 1 hora NiCd / (optional) NiCd 1 hour emergency for TC-DEL G24q

EMPOTRABLES DE TECHO / CEILING RECESSED Sía



Sora SC

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
7158 SC	2x26W	TC-D	G24d-3	2,78 kg
7158 SCRE	2x26W	TC-DEL	G24q-3	1,98 kg
715W SCRE	2x32W	TC-TEL	GX24q-3	1,98 kg
715W SCRE	2x42W	TC-TEL	GX24q-4	1,98 kg




Modelos sin cristal, para conseguir el mejor rendimiento y un nivel óptimo de iluminación
No glass model, recommended diffusion option to obtain the best performance and an optimum lighting level



Sora 2x26W SC

	0	45	90	Cd/klm Max: 324 CIE: 55/95/99/100/69,0
h(m)	d1(m)	d2(m)	E ₁ (lx)	E ₂ (lx)
1	3,51	2,30	242	99
2	7,02	4,61	61	25
3	10,54	6,91	27	11,0
4	14,05	9,22	15,1	6,2
5	17,56	11,52	9,7	3,9



Sora CM

7158 CM	2x26W	TC-D	G24d-3	2,78 kg
7158 CMRE	2x26W	TC-DEL	G24q-3	1,98 kg
715W CMRE	2x32W	TC-TEL	GX24q-3	1,98 kg
715W CMRE	2x42W	TC-TEL	GX24q-4	1,98 kg

Modelo con cristal matizado en toda su superficie, para incrementar la uniformidad en la distribución de la intensidad luminosa / Model with tinted glass in all its surface, to increase the uniformity in the distribution of the luminous intensity



Sora DL


7158 DL	2x26W	TC-D	G24d-3	2,78 kg
7158 DLRE	2x26W	TC-DEL	G24q-3	1,98 kg
715W DLRE	2x32W	TC-TEL	GX24q-3	1,98 kg
715W DLRE	2x42W	TC-TEL	GX24q-4	1,98 kg

Modelo con rejilla anti-deslumbrante de aluminio anodizado de alta pureza. Para una distribución intensiva de la luz, alcanzando un mayor confort visual y disminuyendo el deslumbramiento / Anti-glare grill model made of very pure anodised aluminum. For an intensive distribution of the light, attaining a greater visual comfort and reducing glare




Sora 2x32W SC

	0	45	90	Cd/klm Max: 324 CIE: 53/93/99/100/70,0
h(m)	d1(m)	d2(m)	E ₁ (lx)	E ₂ (lx)
1	3,69	2,40	218	88
2	7,37	4,80	55	22
3	11,06	7,21	24	9,8
4	14,75	9,61	13,6	5,5
5	18,43	12,01	8,7	3,5



Sora 2x42W SC

	0	45	90	Cd/klm Max: 291 CIE: 55/93/99/100/68,0
h(m)	d1(m)	d2(m)	E ₁ (lx)	E ₂ (lx)
1	3,56	2,34	226	92
2	7,13	4,69	57	23
3	10,69	7,03	25	10,2
4	14,25	9,38	14,1	5,7
5	17,82	11,72	9,0	3,7



Acabados / Finishes

- 01. blanco / white
- 07. aluminio / aluminium

Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)

- LA. lámparas / lamps

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria (incluidas de serie) / Electrical equipment options for this luminaire (included in this series)

AF. ⁽¹⁾ equipo electromagnético en alto factor a 230V / 230V electromagnetic compensated ballast


RE. ⁽¹⁾ equipo electrónico a 230V / 230V electronic ballast

ER. (opcional) equipo electrónico regulable analógico 0-10V para TC-DEL/TC-TEL G24q/GX24q / (optional) 0-10V analog dimmable electronic ballast for TC-DEL/TC-TEL G24q/GX24q

ED. (opcional) equipo electrónico regulable digitalmente para TC-DEL/TC-TEL G24q/GX24q / (optional) digital dimmable electronic ballast for TC-DEL/TC-TEL G24q/GX24q


EM. (opcional) emergencia para TC-DEL/TC-TEL G24q/GX24q de 1 hora NiCd / (optional) NiCd 1 hour emergency for TC-DEL/TC-TEL G24q/GX24q ballast

Serie 602 DE y DC



eco 57

EMPOTRABLES DE TECHO / CEILING RECESSED 602 DE y DC

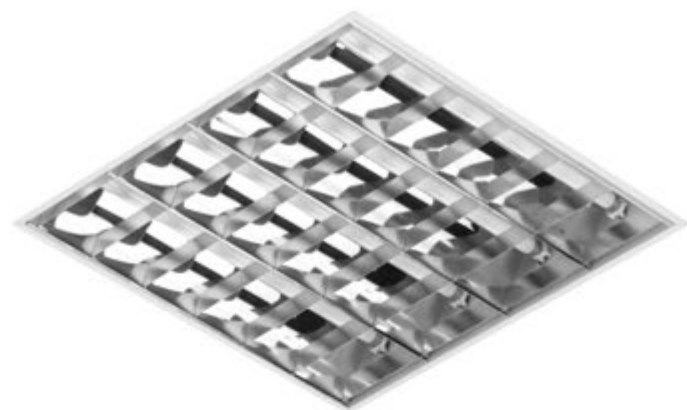

Serie de luminarias para empotrar de uso **polivalente**, diseñadas para el empleo de lámparas fluorescentes **T8**. Están fabricadas con la carcasa en acero laminado en frío tratado en poliéster blanco, aplicado por procedimiento electrostático. Cuando el montaje sea para techo oculto, metálico o escayola, será necesario el conjunto de garras (PG) para anclar la luminaria.

Potencia

Lámpara

Casquillo

A

B

E

F

mm

mm

mm

mm



Serie 602 DE, modelo con difusor longitudinal en aluminio brillo y con lamas transversales en aluminio estriado. Sin lámparas

6028 DE	directo 2x L 1.200	T8	G13	297	1.197	275	1.175
602A DE	2x36W AF	T8	G13	297	1.197	275	1.175
602B DE	2x36W RE	T8	G13	297	1.197	275	1.175
6020 DE	directo 4x L 600	T8	G13	597	597	575	575
6022 DE	4x18W AF	T8	G13	597	597	575	575
6023 DE	4x18W RE	T8	G13	597	597	575	575
6024 DE	directo 4x L 1.200	T8	G13	597	1.197	575	1.175
6026 DE	4x36W AF	T8	G13	597	1.197	575	1.175
6027 DE	4x36W RE	T8	G13	597	1.197	575	1.175

Serie 602 DC, modelo con difusor en aluminio brillo doble parabólico, cerrado en cabeceros.

Sin lámparas

6028 DC	directo 2x L 1.200	T8	G13	297	1.197	275	1.175
602A DC	2x36W AF	T8	G13	297	1.197	275	1.175
602B DC	2x36W RE	T8	G13	297	1.197	275	1.175
6020 DC	directo 4x L 600	T8	G13	597	597	575	575
6022 DC	4x18W AF	T8	G13	597	597	575	575
6023 DC	4x18W RE	T8	G13	597	597	575	575
6024 DC	directo 4x L 1.200	T8	G13	597	1.197	575	1.175
6026 DC	4x36W AF	T8	G13	597	1.197	575	1.175
6027 DC	4x36W RE	T8	G13	597	1.197	575	1.175



Siglas

DE. difusor aluminio brillo con lamas estriadas

DC. difusor aluminio brillo doble parabólico

AF. equipo electromagnético en alto factor


RE. equipo electrónico

Accesorios (opcionales)

LA. lámparas


PG. conjunto garras

Serie 602 DB y DM



eco 58

EMPOTRABLES DE TECHO / CEILING RECESSED 602 DB y DM



Serie de luminarias para empotrar de uso **polivalente**, diseñadas para el empleo de lámparas fluorescentes **T8**. Están fabricadas con la carcasa en acero laminado en frío tratado en políester blanco, aplicado por procedimiento electrostático. Cuando el montaje sea para techo oculto, metálico o escayola, será necesario el conjunto de garras (PG) para anclar la luminaria.

Potencia

Lámpara

Casquillo

A

B

E

F

mm

mm

mm

mm


Serie 602 DB, modelo con difusor longitudinal y con lamas transversales en aluminio lacado en blanco. Sin lámparas

6028 DB	directo 2x L 1.200	T8	G13	297	1.197	275	1.175
602A DB	2x36W AF	T8	G13	297	1.197	275	1.175
602B DB	2x36W RE	T8	G13	297	1.197	275	1.175
6020 DB	directo 4x L 600	T8	G13	597	597	575	575
6022 DB	4x18W AF	T8	G13	597	597	575	575
6023 DB	4x18W RE	T8	G13	597	597	575	575
6024 DB	directo 4x L 1.200	T8	G13	597	1.197	575	1.175
6026 DB	4x36W AF	T8	G13	597	1.197	575	1.175
6027 DB	4x36W RE	T8	G13	597	1.197	575	1.175

Serie 602 DM, modelo con difusor opal, sin lámparas

6028 DM	directo 2x L 1.200	T8	G13	297	1.197	275	1.175
602A DM	2x36W AF	T8	G13	297	1.197	275	1.175
602B DM	2x36W RE	T8	G13	297	1.197	275	1.175
6020 DM	directo 4x L 600	T8	G13	597	597	575	575
6022 DM	4x18W AF	T8	G13	597	597	575	575
6023 DM	4x18W RE	T8	G13	597	597	575	575
6024 DM	directo 4x L 1.200	T8	G13	597	1.197	575	1.175
6026 DM	4x36W AF	T8	G13	597	1.197	575	1.175
6027 DM	4x36W RE	T8	G13	597	1.197	575	1.175

Modelos disponibles también con el difusor prismático.



Accesorios (opcionales)

LA. lámparas

PG. conjunto garras



Siglas

DB. difusor aluminio lacado en blanco

DM. difusor metacrilato opal

AF. equipo electromagnético en alto factor

RE. equipo electrónico



Serie de luminarias para empotrar de uso **polivalente**, diseñadas para el empleo de lámparas fluorescentes **T5** y para **módulos de LEDs** (en opción DC). Están fabricadas con la carcasa en acero laminado en frío tratado en poliéster blanco, aplicado por procedimiento electrostático. Cuando el montaje sea para techo oculto, metálico o escayola, será necesario el conjunto de garras (PG) para anclar la luminaria.

Potencia

Lámpara

Casquillo

A B H E F
mm mm mm mm mm

Serie 603 90DE, modelo h90 difusor longitudinal aluminio brillo y lamas transversales aluminio estriado. Sin lámparas

603C 90DE	3x14W RE	T5HE	G5	597	597	90	575	575
603D 90DE	4x14W RE	T5HE	G5	597	597	90	575	575
603E 90DE	3x24W RE	T5HO	G5	597	597	90	575	575
603F 90DE	4x24W RE	T5HO	G5	597	597	90	575	575

Serie 603 90DC, modelo h90 difusor aluminio brillo doble parabólico, cerrado cabeceros. Sin lámparas

603C 90DC	3x14W RE	T5HE	G5	597	597	90	575	575
603D 90DC	4x14W RE	T5HE	G5	597	597	90	575	575
603E 90DC	3x24W RE	T5HO	G5	597	597	90	575	575
603F 90DC	4x24W RE	T5HO	G5	597	597	90	575	575


Serie 603 DC, modelo difusor aluminio brillo doble parabólico, con 9 lamas y separadores intermedios lisos. Sin lámparas

603C DC	3x14W RE	T5HE	G5	597	597	60	575	575
603D DC	4x14W RE	T5HE	G5	597	597	60	575	575
603E DC	3x24W RE	T5HO	G5	597	597	60	575	575
603F DC	4x24W RE	T5HO	G5	597	597	60	575	575
D601 N DC	54W LEDs N			597	597	60	575	575

Serie 603 90DM, modelo h90 con difusor opal. Sin lámparas

603C 90DM	3x14W RE	T5HE	G5	597	597	90	575	575
603D 90DM	4x14W RE	T5HE	G5	597	597	90	575	575
603E 90DM	3x24W RE	T5HO	G5	597	597	90	575	575
603F 90DM	4x24W RE	T5HO	G5	597	597	90	575	575

Modelos disponibles también con el difusor prismático.

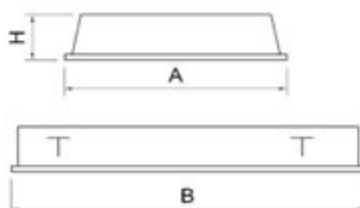

Accesorios (opcionales)

LA. lámparas

PG. conjunto garras

Siglas


DE. difusor aluminio brillo con lamas estriadas

DC. difusor aluminio brillo doble parabólico

DM. difusor metacrilato opal


RE. equipo electrónico

Serie 604



eco 60

EMPOTRABLES DE TECHO / CEILING RECESSED 604



Serie de luminarias de luz indirecta para empotrar de uso polivalente, diseñadas para el empleo de lámparas de fluorescencia compacta electrónicas TCL con casquillo 2G11. Están fabricadas con la carcasa en acero laminado en frío tratado en poliéster blanco, aplicado por procedimiento electrostático. Cuando el montaje sea para techo oculto, metálico o escayola, será necesario el conjunto de garras (PG) para anclar la luminaria.

Potencia	Lámpara	Casquillo	A	B	E	F
			mm	mm	mm	mm

Serie 604 D1, modelo de difusor luz indirecta blanco con teja central microperforada. Sin lámparas


604G D1	2x36W RE	TCL	2G11	597	597	575	575
604H D1	2x40W RE	TCL	2G11	597	597	575	575
604I D1	2x55W RE	TCL	2G11	597	597	575	575

Serie 604 D2, modelo de difusor luz indirecta blanco con tejas laterales microperforadas. Sin lámparas

604G D2	2x36W RE	TCL	2G11	597	597	575	575
604H D2	2x40W RE	TCL	2G11	597	597	575	575
604I D2	2x55W RE	TCL	2G11	597	597	575	575

Serie 604 D3, modelo de difusor luz directa / indirecta blanco y lamas parabólico central. Sin lámparas

604G D3	2x36W RE	TCL	2G11	597	597	575	575
604H D3	2x40W RE	TCL	2G11	597	597	575	575
604I D3	2x55W RE	TCL	2G11	597	597	575	575

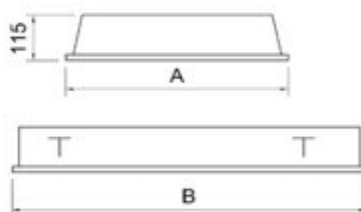

Accesorios (opcionales)

LA. lámparas

PG. conjunto garras

Siglas

D1. difusor luz indirecta blanco teja central microperforada

D2. difusor luz indirecta blanco tejas laterales microperforadas

D3. difusor luz directa/indirecta blanco y lamas parabólico central

RE. equipo electrónico



Forza / Cilindro P. 52



Oza LED P. 53



Oza 350 / 500 P. 54



Serie 606 P. 55

Forza / Cilindro



Forza. Modelo de superficie



	Potencia	Casquillo	Peso
LM1025	max 1x 230V	GU10	0,38 kg

Forza SP1. Modelo suspendido

LM1025 PD	max 1x 230V	GU10	0,38 kg
LM1025 PS	max 1x 230V	GU10	0,38 kg

PD: modelo suspendido con sirga (L=1.500 mm), cable de alimentación y florón

PS: modelo suspendido sólo con sirga (L=1.500 mm)



LUMINARIAS DE SUPERFICIE FORZA / CILINDRO



Cilindro. Modelo de superficie



	Potencia	Casquillo	Peso
LM1024	max 1x 230V	GU10	0,5 kg

Cilindro SP1. Modelo suspendido

LM1024 PD	max 1x 230V	GU10	0,5 kg
LM1024 PS	max 1x 230V	GU10	0,5 kg

PD: modelo suspendido con sirga (L=1.500 mm), cable de alimentación y florón

PS: modelo suspendido sólo con sirga (L=1.500 mm)



Acabados

- 01. Blanco
- 07. Aluminio

Opciones de equipamiento

LA. Lámparas GU10 LED o QPAR16




Luminarias sostenibles
DIMAR


www.dimar-iluminacion.com



OZA LED. Apliques para techo o pared cuadrados, de diseño vanguardista y actual en perfilería de aluminio de 50 mm con difusor de metacrilato matizado y con tecnología LED de última generación. La amplia oferta de tamaños y potencias permite introducir esta serie en los proyectos de iluminación decorativa y funcional de una gran variedad de espacios.



	Potencia	lm / LED	Peso
Oza LED 350			
D57A DMRE 11	15W	1600 (4000°K)	2,9 kg
Driver incluido.			



	Potencia	lm / LED	Peso
Oza LED 250			
D57B DMRE 11	15W	1600 (4000°K)	1,6 kg
Driver incluido.			

Acabados

11. Aluminio anodizado

Opciones de equipamiento eléctrico.

RE. (incluidos de serie) Driver no regulable.





Acabado en aluminio anodizado
LEDs Samsung
Difusor metacrilato matizado

Oza 350 / 500



	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
Oza 350				
971P	2x18W	TC-D	G24d-2	3,45 kg
971P RE	2x18W	TC-DEL	G24q-2	2,95 kg
971W	2x26W	TC-D	G24d-3	3,75 kg
971W RE	2x26W	TC-DEL	G24q-3	2,95 kg

Oza 500				
972X RE	3x36W	TCL	2G11	4,90 kg



Acabados / Finishes
11. anodizado / anodized

Accesorios (opcional) / Accessories (optional)
LA. lámparas / lamps


Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria (incluidas de serie)

Electrical equipment options for this luminaire (included in this series)

BF. equipo electromagnético en bajo factor a 230V para TC-D / 230V not compensated ballast for TC-D
RE. equipo electrónico para TC-DEL / TCL / electronic ballast for TC-DEL / TCL

SUPERFICIE DE TECHO / SURFACE CEILING FIXTURES Oza 350 / Oza 500


Serie 606



eco 61

606

EMPOTRABLES DE TECHO / CEILING RECESSED



Serie de luminarias **de superficie**, diseñadas para el empleo de lámparas fluorescentes **T8**. Están fabricadas con la carcasa en acero laminado en frío tratado en poliéster blanco, aplicado por procedimiento electrostático. Con las terminaciones de las esquinas redondeadas mediante cuatro cantoneras plásticas.

Potencia

Lámpara

Casquillo

A

B

mm

mm

Serie 606 DE, modelo con difusor longitudinal aluminio brillo y lamas transversales aluminio estriado. Sin lámparas

606A DE	2x36W AF	T8	G13	260	1.230
606B DE	2x36W RE	T8	G13	260	1.230
606J DE	2x58W RE	T8	G13	245	1.572
6062 DE	4x18W AF	T8	G13	575	635
6063 DE	4x18W RE	T8	G13	575	635
6066 DE	4x36W AF	T8	G13	611	1.272
6067 DE	4x36W RE	T8	G13	611	1.272

Serie 606 DC, modelo con difusor aluminio brillo doble parabólico, cerrado cabeceros. Sin lámparas

606A DC	2x36W AF	T8	G13	260	1.230
606B DC	2x36W RE	T8	G13	260	1.230
606J DC	2x58W RE	T8	G13	245	1.572
6062 DC	4x18W AF	T8	G13	575	635
6063 DC	4x18W RE	T8	G13	575	635
6066 DC	4x36W AF	T8	G13	611	1.272
6067 DC	4x36W RE	T8	G13	611	1.272

Serie 606 DB, modelo con difusor longitudinal y con lamas transversales en aluminio lacado en blanco. Sin lámparas

606A DB	2x36W AF	T8	G13	260	1.230
606B DB	2x36W RE	T8	G13	260	1.230
606J DB	2x58W RE	T8	G13	245	1.572
6062 DB	4x18W AF	T8	G13	575	635
6063 DB	4x18W RE	T8	G13	575	635
6066 DB	4x36W AF	T8	G13	611	1.272
6067 DB	4x36W RE	T8	G13	611	1.272

Serie 606 DM, modelo con difusor opal. Sin lámparas

606A DM	2x36W AF	T8	G13	260	1.230
606B DM	2x36W RE	T8	G13	260	1.230
606J DM	2x58W RE	T8	G13	245	1.572
6062 DM	4x18W AF	T8	G13	575	635
6063 DM	4x18W RE	T8	G13	575	635
6066 DM	4x36W AF	T8	G13	611	1.272
6067 DM	4x36W RE	T8	G13	611	1.272

Accesorios (opcionales)

LA. lámparas



Siglas

DE. difusor aluminio brillo con lamas estriadas

DC. difusor aluminio brillo doble parabólico

DB. difusor aluminio lacado en blanco

DM. difusor metacrilato opal

AF. equipo electromagnético en alto factor

RE. equipo electrónico



Tena P. 58



Oza P. 59




Pineta P. 61

SUPERFICIE de PARED



Tena 230 RA. bañador de reflector liso / wallwasher with smooth reflector

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
7613 RA	1x18W	TC-D	G24d-2	1,87 kg
7614 RA	1x26W	TC-D	G24d-3	1,87 kg




Tena 230 RS. bañador de reflector estriado wallwasher with grooved reflector

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
7613 RS	1x18W	TC-D	G24d-2	1,87 kg
7614 RS	1x26W	TC-D	G24d-3	1,87 kg

Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)

LA. lámparas / lamps

para modelo TENA 230 / for TENA 230 model



7970D1

placa pared /
plasterkit

0,87 kg



7970D2

caja pared /
wall box

1,19 kg

Acabados / Finishes

07. aluminio / aluminium

Superficies reflectoras de serie / Reflecting surfaces included in series

RA. reflector liso en aluminio anodizado de alta calidad / smooth reflector in high quality anodised aluminium

RS. reflector estriado en forma de lamras, con aluminio anodizado de alta pureza / slat-shaped grooved reflector in top quality anodised aluminium

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria / Electrical equipment options for this luminaire

BF. (incluido de serie para modelo 230) equipo electromagnético en bajo factor a 230V para TC-D / (included for 230 model) 230V not compensated ballast for TC-D


RE. (opcional para modelo 230) equipo electrónico para TC-DEL G24q / (optional for 230 model) electronic ballast for TC-DEL G24q



Oza 250

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
973U	1x18W	TC-D	G24d-2	1,85 kg
973U RE	1x18W	TC-DEL	G24q-2	1,60 kg
973V	1x26W	TC-D	G24d-3	2,00 kg
973V RE	1x26W	TC-DEL	G24q-3	1,60 kg

Aplicue con el cuerpo en perfil de aluminio anodizado y el frente en metacrilato satinado / Wall light with anodized aluminium body and satin methacrylate diffuser



Acabados / Finishes
11. anodizado / anodized

Accesorios (opcional) / Accessories (optional)
LA. lámparas / lamps

Opciones de equipamiento eléctrico para el modelo OZA 250 (incluidas de serie) / Electrical equipment options for OZA 250 model (included in this series)


BF. equipo electromagnético en bajo factor a 230V para TC-D / 230V not compensated ballast for TC-D
RE. equipo electrónico para TC-DEL / electronic ballast for TC-DEL



Pineta 35

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight	L (mm)
966J SIRE	2x8W	T5	G5	1,12 kg	330
966J SSRE	2x8W	T5	G5	1,07 kg	330
966K SIRE	2x13W	T5	G5	1,54 kg	560
966K SSRE	2x13W	T5	G5	1,48 kg	560

Equipo electrónico a 230V incluido / 230V electronic ballast included



Pineta 50

988K SIRE	2x8W	T5	G5	1,62 kg	330
988K SSRE	2x8W	T5	G5	1,57 kg	330
988L SIRE	2x13W	T5	G5	2,03 kg	560
988L SSRE	2x13W	T5	G5	1,95 kg	560
989M SIRE	2x14W	T5 HE	G5	2,32 kg	600
989M SSRE	2x14W	T5 HE	G5	2,24 kg	600
989Y SSRE	1x55W	TCL	2G11	2,19 kg	600

Equipo electrónico a 230V incluido / 230V electronic ballast included



SI. Difusor en metacrilato satinado superior e inferior (2 caras) / top and bottom satin methacrylate diffuser (2 sides)



SS. Difusor en metacrilato satinado superior o inferior (1 cara) / top or bottom satin methacrylate diffuser (1 side)



Acabados / Finishes

11. anodizado / anodized

Accesorios (opcional) / Accessories (optional)

LA. lámparas / lamps


Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria (incluido de serie) / Electrical equipment options for this luminaire (included in this series)

RE. equipo electrónico a 230V / 230V electronic ballast

Pineta



	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight	L (mm)
Pineta 80					
986K SIRE	2x8W	T5	G5	2,25 kg	330
986K SSRE	2x8W	T5	G5	2,20 kg	330
986L SIRE	2x13W	T5	G5	2,60 kg	560
986L SSRE	2x13W	T5	G5	2,50 kg	560
987M SIRE	2x14W	T5 HE	G5	2,90 kg	600
987M SSRE	2x14W	T5 HE	G5	2,82 kg	600
987Y SIRE	1x55W	TCL	2G11	2,80 kg	600
987Y SSRE	1x55W	TCL	2G11	2,72 kg	600



Equipo electrónico a 230V incluido / 230V electronic ballast included

Pineta 80. sistema de iluminación RGB / illumination system RGB

987N SSED	3x14W RGB	T5 HE	G5	3,12 kg	600
-----------	-----------	-------	----	---------	-----

Lámparas RGB y equipo electrónico a 230V regulable digital DALI incluidos para este modelo / RGB lamps and 230V electronic ballast DALI digital dimmable included



SI. Difusor en metacrilato satinado superior e inferior (2 caras) / top and bottom satin methacrylate diffuser (2 sides)



SS. Difusor en metacrilato satinado superior o inferior (1 cara) / top or bottom satin methacrylate diffuser (1 side)



Acabados / Finishes

11. anodizado / anodized

Accesorios (opcional) / Accessories (optional)

LA. lámparas (excepto para el modelo RGB que las incorpora de serie) / lamps (except for RGB model included in series)

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria (incluido de serie) / Electrical equipment options for this luminaire (included in this series)

RE. equipo electrónico a 230V (excepto para modelo RGB) / 230V electronic ballast (except for RGB model)

ED. RGB. equipo electrónico de alimentación a 230V, regulable digitalmente con sistema DALI. Apto para sistemas de iluminación con cambio de color RGB / electronic ballast for 230V power supply, digital adjustable with DALI system. Suitable for lighting systems with RGB colour changing capacity





Luesia C P. 64



Luesia S P. 65



Proyector C LED P. 66



Proyector Cilindro P. 67


Luesia C



Luesia QR

Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
910F	max 1x100W/12V/LED	QR111	G53


Transformador electrónico y adaptador universal para carril trifásico incluidos / Electronic transformer and three-phase track connector included



Luesia 230

Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
910L	max 1x100W/230V/LED	QPAR35	GU10

Adaptador universal para carril trifásico incluido / Three-phase track connector included




Luesia HIT


Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
910S	1x70W	HIT111	GX8,5

Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
910T	max 1x70W	HIT PAR36	E27


Equipo electrónico y adaptador universal para carril trifásico incluidos / Electronic ballast and three-phase track connector included



Luesia C 100W QR111

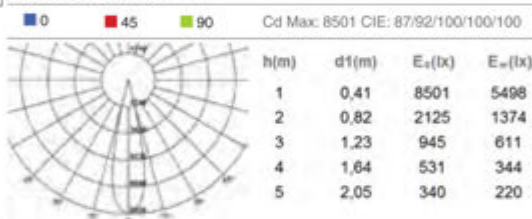

Luesia C 70W HIT111

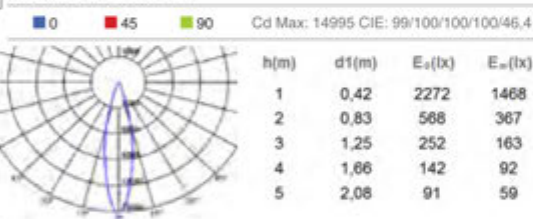

Acabados / Finishes
07. aluminio / aluminium

Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)
LA. lámparas / lamps
Accesorios carril, página 89 / Track accessories, page 89

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria (incluidas de serie) / Electrical equipment options for this luminaire (included in this series)


RE. transformador electrónico 230V/12V para QR111 / QR111 230V/12V electronic transformer

RE. equipo electrónico 230V para HIT / HIT 230V electronic ballast


Luesia S



led
SYSTEM



Luesia de superficie. Luminaria de superficie con doble aro cardan de fundición de aluminio y horquilla soporte de acero laminado. Esta luminaria puede girar 350° en plano de montaje y 90° en los dos planos verticales. Estas cualidades unidas a las de su diseño minimalista, la hacen fácilmente integrable, tanto para iluminación general y sobre todo de acento y bañado en diferentes entornos: museos, hoteles, restaurantes, bares y comercio en general.



Luesia S

	Potencia	Lámpara	Casquillo	Peso
920L	100W/230V	QPAR35/LED111	GU10	0,4 kg

Acabados

- 01. Blanco
- 07. Aluminio

Accesorios (opcionales).

LA. Lámparas LED 111 de 40.000h (opcionales) con ángulo de apertura de 40°
Consultar para otros ángulos de apertura disponibles.



ISO-9001




Luminarias sostenibles
DIMAR

www.dimar-iluminacion.com

dimar
LIGHT SOLUTIONS


Luesia C LED



Luesia C LED GX53

	Potencia	Lámpara	Casquillo	T° color	Flujo
D72M F RE	12W	LED 111	GX53	6000°K	720lm
D72M N RE	12W	LED 111	GX53	4000°K	720lm
D72M C RE	12W	LED 111	GX53	3000°K	710lm

Transformador electrónico, adaptador universal para carril trifásico y lámpara LED 12W 40° con vida media de 40.000h, incluidos.



Luesia C LED GU10

D72L F	12W/230V	LED111	GU10	6000°K	720lm
D72L N	12W/230V	LED 111	GU10	4000°K	720lm
D72L C	12W/230V	LED 111	GU10	3000°K	710lm

Lámpara LED 12W 40° con vida media de 40.000h, incluida. Los modelos GU10 no precisan de equipo eléctrico para su funcionamiento.



Acabados
01. Blanco
07. Aluminio

Accesorios.

LA. Lámparas LED 111 de 40.000h (incluidas) con ángulo de apertura de 40°
Consultar para otros ángulos de apertura disponibles.

Accesorios carril (opcionales), página 88

Opciones de equipamiento eléctrico para modelo GX53.


RE. (incluidos de serie) Transformador electrónico no regulable.

PROYECTORES Y BAÑADORES DE CARRIL LUESIA C LED





Luminarias sostenibles
DIMAR

Proyector Cilindro LED



Proyector cilindro LED. Luminaria de superficie con doble aro cardan de fundición de aluminio y horquilla soporte de acero laminado. Esta luminaria puede girar 350° en plano de montaje y 90° en los dos planos verticales. Estas cualidades unidas a las de su diseño minimalista, la hacen fácilmente integrable, tanto para iluminación general y sobre todo de acento y bañado en diferentes entornos: museos, hoteles, restaurantes, bares y comercio en general.

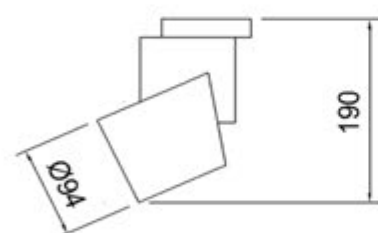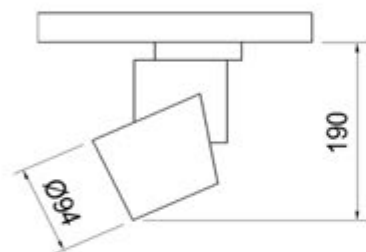

Potencia

Lámpara

Tª color

Flujo

Proyector Cilindro LED. Modelo para carril

D441 N RE	26W	LED 38°	⬤	4.000°K	2.850lm
D441 C RE	26W	LED 38°	⬢	3.000°K	2.850lm

Con adaptador universal paara carril incluido

Proyector Cilindro LED. Modelo de superficie para techo

D491 N RE	26W	LED 38°	⬤	4.000°K	2.850lm
D491 C RE	26W	LED 38°	⬢	3.000°K	2.850lm

Acabados
01. Blanco

Opciones de equipamiento eléctrico para este modelo

RE. Incluido de serie. Driver electrónico de alimentación, no regulable



Luminarias sostenibles
DIMAR

www.dimar-iluminacion.com

dimar
LIGHT SOLUTIONS



Basibé P. 70



La Vall LED P. 71



Serie 811 P. 72



Luesia E P. 73



Serie 851 P. 74




Serie D58 P. 75




Metils P. 76



Basibe 100




	Potencia	lm	Peso
Basibe 100 SC. Alojamiento circular			
D40Q C SCRE	8W LED	441	0,38 kg
D40Q N SCRE	8W LED	544	0,38 kg



	Potencia	Casquillo	Peso
9490 SC	max 1x50W / 12V / LED	GU5,3	0,40 kg
949K SC	max 1x50W / 230V / LED	GU10	0,40 kg

Opción de difusión sin cristal, para un aprovechamiento máximo de apertura en el haz de la lámpara utilizada.



	Potencia	lm	Peso
Basibe 100 CI. Alojamiento circular			
D40Q C CIRE	8W LED	441	0,38 kg
D40Q N CIRE	8W LED	544	0,38 kg



	Potencia	Casquillo	Peso
9490 CI	max 1x50W / 12V / LED	GU5,3	0,40 kg
949K CI	max 1x50W / 230V / LED	GU10	0,40 kg

La zona matizada interior del frente de cristal, hace que éste se ilumine realzando el color del marco e iluminando el contorno del aro.



Basibé 50W QR-CBC

Cd Max: 612 CIE: 91/99/100/100/97,0

	h(m)	d1(m)	E _a (lx)	E _s (lx)
1	0,96	612	353	
2	1,93	153	88	
3	2,89	68	39	
4	3,85	38	22	
5	4,82	24	14,1	

Acabados

- 01. Blanco
- 07. Aluminio
- 08. Inox

Accesorios (opcionales)

- LA. Lámparas

Modulo LEDs incluidos para el modelo Basibe LED

- C. LEDs en blanco cálido de 2,4w a 700mA
- N. LEDs en blanco neutro de 2,4w a 700mA

Opciones de equipamiento eléctrico para el modelo Basibe Led

RE. (incluido de serie) driver electrónico de alimentación a corriente constante de 700 mA,

Opciones de equipamiento eléctrico (no incluidas de serie)


RE. Equipo electrónico (disponible para los modelos GU5,3)

Los modelos GU10 no precisan de equipo eléctrico para su funcionamiento.

La Vall LED



La Vall LED. Downlight circular empotrable, fabricado en aluminio inyectado, con módulo de LED de alta potencia incorporado. Están equipadas con reflector de aluminio facetado de alta calidad, con difusor de vidrio templado matizado en el centro. Luminaria rotatable y abatible, con posibilidades de giro de 345° en el plano de montaje y de 60° en el plano vertical.



La Vall LED

D59G N CIRE	30W	LED	O	4.000°K	2.400lm	1,30 kg
D59G C CIRE	30W	LED	O	3.000°K	2.400lm	1,30 kg

Módulo de LED y driver incluidos.



Acabados
01. Blanco

Opciones de equipamiento eléctrico.
RE. (incluidos de serie) Driver no regulable.



ISO-9001





Luminarias sostenibles
DIMAR


www.dimar-iluminacion.com

dimar
LIGHT SOLUTIONS

Serie 811



eco 03



Downlight circular empotrable, fabricado en aluminio inyectado, para lámparas de halógenos metálicos de uno y de dos casquillos. Están equipadas con reflector de aluminio entallado de alta calidad, con difusor de vidrio templado opal, con posibilidades de giro de 345° en el plano de montaje y de 60° en el plano vertical.

Color

Potencia

Lámpara

Casquillo

Peso



Serie 811, sin equipo y sin lámpara

8117	07	max 150W	HIT	G12	1,40 kg
8112	07	150W	HIT-DE	RX7s	1,40 kg
811N	07	max 150W	HIT PAR36	E27	1,40 kg



Embalaje

Unidades

Individual	1 u
Múltiple	6 u
Palet	54 u

Acabados

07. aluminio

Accesorios (opcionales)

UM. filtro máxima absorción UVA

PROYECTORES Y BAÑADORES EMPOTRADOS / RECESSED SPOTLIGHTS AND WASH LIGHTING 811


Luesia E



Luesia E 95




	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
909F	max 1x100W/12V/LED	QR111	G53	0,3 kg
909L	max 1x100W/230V/LED	QPAR35	GU10	0,3 kg
909T	max 1x150W	HIT PAR36	E27	0,3 kg
909S	max 1x70W	HIT111	GX8,5	0,3 kg



Accesorios de empotramiento para falso techo / Accessories for installation in suspended ceilings

Discos soporte de techo / Ceiling mount disc

D170 Disco / Disc Ø170



D240 Disco / Disc Ø240



Para la sustitución de las antiguas luminarias empotradas aprovechando los taladros existentes, tenemos disponibles discos soportes de techo en diferentes diámetros. Consulten para medidas especiales / For the replacement of recessed luminaires in existing ceiling-cutouts we do offer discs with different diameters. Please contact for special measures.



Luesia E 100W QR111

■ 0 ■ 45 ■ 90 Cd Max: 8501 CIE: 87/92/100/100/100

h(m)	d1(m)	E _a (lx)	E _s (lx)
1	0,41	8501	5498
2	0,82	2125	1374
3	1,23	945	611
4	1,64	531	344
5	2,05	340	220



Luesia E 70W HIT111

■ 0 ■ 45 ■ 90 Cd Max: 14995 CIE: 99/100/100/100/46,4

h(m)	d1(m)	E _a (lx)	E _s (lx)
1	0,42	2272	1468
2	0,83	568	367
3	1,25	252	163
4	1,66	142	92
5	2,08	91	59

Acabados / Finishes

07/01. proyector aluminio + disco blanco / aluminium coloured projector + white disc

07/07. proyector + disco aluminio / projector + aluminium coloured disc

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria (no incluidas de serie) / Electrical equipment options for this luminaire (not included in this series)

RE. transformador electrónico 230/12V para QR / QR 230/12V electronic transformer

RE. equipo electrónico 230V para HIT / HIT 230V electronic ballast



Serie 851




eco 08



Downlight rectangular empotrable, para lámparas de halogenuros metálicos lineales de doble casquillo. Va equipado con un reflector de aluminio estampado de alta calidad y disponen de posibilidad de giro de 60° en plano vertical. Puede utilizarse para iluminación de acento y bañado en: escaparates, salas de exposiciones, salas de conferencias y locales comerciales en general.

EMPOTRABLES DE TECHO / CEILING RECESSED 851



	Potencia	Lámpara	Casquillo
Serie 851			
8511 CN 01	70W	HIT-DE	RX7s
8512 CN 01	150W	HIT-DE	RX7s

Acabados

01. Blanco

Accesorios opcionales:

LA. Lámpara

Opciones de equipamiento para esta luminaria (no incluidas de serie)

CT. Equipo electromagnético con térmico 230V para HIT

RE. Equipo electrónico 230V para HIT

Serie D58



IP-20



55°



max.
16 mm




led
SYSTEM


ECO 10

D58

PROYECTORES Y BAÑADORES EMPOTRADOS



Serie D58. Downlight LED rectangular empotrable fabricado en fundición de aluminio de alta calidad, incorpora disipador que proporciona una muy buena refrigeración que permite alcanzar las 50.000 horas de vida. (L70) Posibilidad de giro de 0 a 55° en plano vertical y con ángulo medio de apertura del haz de 67°. LEDs incorporados con un Ra >80



Serie D58

	Color	Potencia	lm	Peso
D589 CIRE LA60 01	01	30W	2000 (6000°K)	2,6 kg
D589 CIRE LA40 01	01	30W	1850 (4000°K)	2,6 kg

Driver incluido

Acabados
01. blanco

Opciones de equipamiento eléctrico.

RE. (incluidos de serie) Driver electrónico de corriente constante no regulable.



Puede utilizarse para iluminación de acento y bañado en: escaparates, salas de exposición, salas de conferencia y locales comerciales en general

Garantía de 2 años.



Luminarias sostenibles
DIMAR


www.dimar-iluminacion.com

dimar
LIGHT SOLUTIONS




Metils 1

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
930C	max 1x100W/12V	QR111	G53	0,8 kg
930L	max 1x100W/230V	QPAR35	GU10	0,8 kg
930S	max 1x70W	HIT111	GX8,5	0,8 kg




Metils 2

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
931C	max 2x100W/12V	QR111	G53	1,6 kg
931L	max 2x100W/230V	QPAR35	GU10	1,6 kg
931S	max 2x70W	HIT111	GX8,5	1,6 kg



Metils 3

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
932C	max 3x100W/12V	QR111	G53	2,4 kg
932L	max 3x100W/230V	QPAR35	GU10	2,4 kg
932S	max 3x70W	HIT111	GX8,5	2,4 kg



Acabados / Finishes
07. aluminio / aluminium

Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)
LA. lámparas / lamps

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria (no incluidas de serie) / Electrical equipment options for this luminaire (not included in this series)

CT. transformador electromagnético con térmico 230/12V (para modelos QR) / 230V/12V electromagnetic transformer with overheat protection (for QR model)

RE. transformador electrónico con térmico 230/12V (para modelos QR) / 230V/12V electronic transformer with overheat protection (for QR model)

CT. equipo HIT 230V electromagnético con térmico (para modelo HIT de halogenuro metálico) / 230V electromagnetic ballast with overheat protection for HIT (for metal halide HIT model)

RE. equipo electrónico con térmico HIT 230V (para modelo HIT de halogenuro metálico) / 230V electronic ballast with overheat protection for HIT (for metal halide HIT model)

Los modelos QPAR35 y CFL111 no necesitan equipo eléctrico para su funcionamiento / Electrical ballast is not necessary for QPAR35 and CFL111 models




Metils 4

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
933C	max 4x100W/12V	QR111	G53	3,2 kg
933L	max 4x100W/230V	QPAR35	GU10	3,2 kg
933S	max 4x70W	HIT111	GX8,5	3,2 kg




Metils 22

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
934C	max 4x100W/12V	QR111	G53	3,2 kg
934L	max 4x100W/230V	QPAR35	GU10	3,2 kg
934S	max 4x70W	HIT111	GX8,5	3,2 kg



Metils 70W HIT111

■ 0 ■ 45 ■ 90 Cd Max: 14995 CIE: 99/100/100/100/46,4




h(m)	d1(m)	E ₀ (lx)	E _∞ (lx)
1	0,42	2272	1468
2	0,83	568	367
3	1,25	252	163
4	1,66	142	92
5	2,08	91	59



Metils 100W QR111

■ 0 ■ 45 ■ 90 Cd Max: 8501 CIE: 87/92/100/100/100




h(m)	d1(m)	E ₀ (lx)	E _∞ (lx)
1	0,41	8501	5498
2	0,82	2125	1374
3	1,23	945	611
4	1,64	531	344
5	2,05	340	220



Metils 100W QPAR35

■ 0 ■ 45 ■ 90 Cd Max: 3080 CIE: 91/95/100/100/98,1



h(m)	d1(m)	E ₀ (lx)	E _∞ (lx)
1	0,38	3080	2000
2	0,76	770	500
3	1,14	342	222
4	1,52	193	125
5	1,90	123	80

Acabados / Finishes
07. aluminio / aluminium

Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)
LA. lámparas / lamps

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria (no incluidas de serie) / Electrical equipment options for this luminaire (not included in this series)

CT. transformador electromagnético con térmico 230/12V (para modelos QR) / 230/12V electromagnetic transformer with overheat protection (for QR model)

RE. transformador electrónico con térmico 230/12V (para modelos QR) / 230V/12V electronic transformer with overheat protection (for QR model)

CT. equipo HIT 230V electromagnético con térmico (para modelo HIT de halogenuro metálico) / 230V electromagnetic ballast with overheat protection for HIT (for metal halide HIT model)

RE. equipo electrónico con térmico HIT 230V (para modelo HIT de halogenuro metálico) / 230V electronic ballast with overheat protection for HIT (for metal halide HIT model)

Los modelos QPAR35 y CFL111 no necesitan equipo eléctrico para su funcionamiento / Electrical ballast is not necessary for QPAR35 and CFL111 models



Estancas LED P. 80



Serie 660 LED P. 81



Saral P. 82




Serie 660 P. 83



Ibis P. 84



Oroel P. 85




Serie de **pantallas estancas IP65 de LED** con difusor de policarbonato blanco. Incorporan **módulos de LEDs** de última generación con driver externo de corriente constante ya incluido.

Las características de los LEDs seleccionados y del difusor incorporado consiguen en esta serie una perfecta distribución de la luz sin sombras ni marcas proyectadas.

Disponible en una amplia gama de potencias. Esta serie es ideal para entornos donde se requiera un alto grado de estanqueidad con unos consumos eléctricos muy reducidos.

	Potencia	lm	°K	Dimensiones		
				A	B	C
Estancas 1x LED						
D79F N DP	○ 21W	2.000	4.000	390,0	660	101
D79G N DP	○ 32W	4.000	4.000	800,0	1.277	101
D79H N DP	○ 40W	5.000	4.000	1.100,0	1.573	101

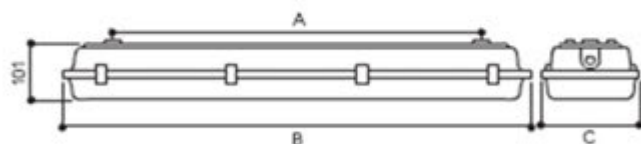


Serie Yosa Led




eco 14

Yosa LED

LUMINARIAS LINEALES / LINEAR LUMINAIRES



Serie de regletas de pequeñas dimensiones con el cuerpo fabricado en perfil extruido de aluminio, con difusor de policarbonato difuso, equipadas con LEDs SMD de alta eficiencia, con Ra mayor de 75 y con una vida media superior a las 40.000 horas. Su reducida sección (23x35 mm) permite integrarlas en múltiples aplicaciones.



Serie Yosa Led

D19M RE	01	4W	O	LED	4.000°K	300lm	300
D19E RE	01	7W	O	LED	4.000°K	600lm	600
D19F RE	01	10W	O	LED	4.000°K	900lm	900
D19L RE	01	14W	O	LED	4.000°K	1.200lm	1.200

Posibilidad de montaje en línea y a testa sin que quede ninguna zona de sombras entre las luminarias



Accesorios incluidos:

- RE. Equipo electrónico
- Difusor de policarbonato difuso
- Elementos necesarios de conexión e interconexión
- Grapas y tornillería para anclaje



Acabados

01. blanco



Embalaje

	Unidades			
	4W	7W	10W	14W
Individual	1 u	1 u	1 u	1 u
Múltiple	30 u	30 u	30 u	30 u

Garantía de 2 años.



ISO-9001



Luminarias sostenibles
DIMAR

www.dimar-iluminacion.com

dimar
LIGHT SOLUTIONS



	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight	L (mm)
Saral					
6001 RE	1x15W	T8	G13	0,7 kg	470
6002 RE	1x18W	T8	G13	0,8 kg	625
6002 TD	1x	TLED	G13	0,7 kg	625
6004 RE	1x30W	T8	G13	1 kg	930
6005 RE	1x36W	T8	G13	1,2 kg	1235
6005 TD	1x	TLED	G13	1,1 kg	1235
6006 RE	1x58W	T8	G13	1,4 kg	1535
6006 TD	1x	TLED	G13	1,3 kg	1535




Difusor prismático de policarbonato incluido de serie que le proporciona una distribución uniforme muy eficaz de la intensidad luminosa / The in series included polycarbonate prismatic diffuser provides a high efficient and uniform distribution of light intensity




Saral 30W

■ 0 ■ 45 ■ 90 Cd/klm Max: 123 CIE: 32/59/81/73/74,1

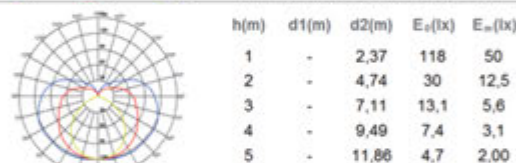

Saral 36W

■ 0 ■ 45 ■ 90 Cd/klm Max: 120 CIE: 32/58/81/72/72,9

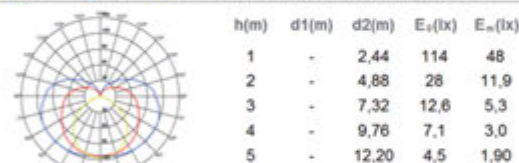

Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)



RF

reflector aluminio / aluminium reflector



IN

interruptor (excepto para 8W) / switch (except for 8W)



6970A1

unión lineal / linear connection



LA

lámparas / lamps



Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria / Electrical equipment options for this luminaire

RE. (incluidas de serie) equipo electrónico / (included in this series) electronic ballast

ER. (opcional) equipo electrónico regulable analógico 0-10V / (optional) 0-10V analog dimmable electronic ballast

Acabados de serie / Series finishes

01. blanco / white

Acabados especiales / Special finishes

07. aluminio / aluminium

Serie 660



eco 05

LUMINARIAS LINEALES / LINEAR LUMINAIRES 660




Serie de regletas de pequeñas dimensiones con el cuerpo fabricado en perfil extruido de material plástico, con difusor de PMMA prismático difuso, diseñadas para el empleo de lámparas fluorescentes T5 HE de alta eficiencia. Su reducida sección (22x43 mm) permite integrarlas en múltiples aplicaciones.

Color Potencia Lámpara Casquillo Peso L (mm)

Serie 660, con interruptor y con lámpara

660L RE	01	1x14W	T5 HE	G5	0,42 kg	605
660M RE	01	1x21W	T5 HE	G5	0,56 kg	905
660N RE	01	1x28W	T5 HE	G5	0,70 kg	1.205
660O RE	01	1x35W	T5 HE	G5	0,86 kg	1.505



Accesorios incluidos:

- RE. Equipo electrónico
- Difusor de PMMA prismático difuso
- Interruptor
- Conexión de alimentación de 1.500mm
- Lámpara fluorescente lineal de 4.000°K, T5 HE de prueba
- Pieza de interconexión eléctrica para línea continua a testa
- Cable de interconexión de 200mm, que permite el montaje solapado para evitar zonas de sombra.
- Accesorios necesarios para su anclaje al techo o a la pared

Número máximo de luminarias a interconectar en línea:

1x14W	8 u
1x21W	5 u
1x28W	4 u
1x35W	3 u

Acabados
01. blanco



Embalaje

	Unidades			
	14W	21W	28W	35W
Individual	1 u	1 u	1 u	1 u
Múltiple	30 u	20 u	20 u	20 u

Garantía de 2 años.





Ibis 72 Leds.

	Potencia Wattage	mA	Peso Weight
s 72 Leds.			
D21G RE	○ 72 LEDs BL x 1.2W	350	5.20 kg



Ibis 48 Leds.

s 48 Leds.			
D21F RE	48 LEDs BL x 1,2W	350	5,20 kg

- LEDs marca CREE modelo XP-E de última generación, montados sobre PCB de aluminio de alta disipación
- Drivers de corriente constante de primeras marcas europeas
- Serie diseñada, desarrollada y fabricada íntegramente en España por DIMAR, S.A.
- Calidad y garantía DIMAR
- CREE LEDs, cutting-edge generation model XP-E, mounted on high dissipation aluminum PCB plate
- Constant-current output drivers of leading European brands
- Series designed, developed and manufactured entirely in Spain by DIMAR, S.A.
- DIMAR quality and warranty



Ibis 254.

254.	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
626D RE	2x54W	T5 HO	G5	4,80 kg


Incorpora conector aéreo estanco (IP66) 2P+T, montado en manguera RZ1-K 0,6/1kV. / Incorporates air-tight connector (IP66) 2P+T, hose mounted RZ1-K 0.6/1kV.

Lámparas T5 HO incluidas de serie para los modelos Ibis 254 / Lamps T5 HO included for Ibis 254 model


Serie con una contaminación lumínica de cero (con la luminaria montada horizontalmente), referida al flujo emitido hacia el hemisferio superior (FSH) en todos y cada uno de sus modelos. / Series with zero light pollution (the lamp mounted horizontally) relating to the flow emitted to the upper hemisphere (FSH).



Ibis 254

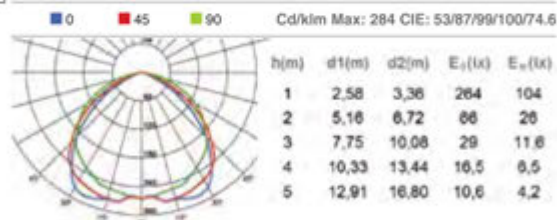

Ibis 72 Leds

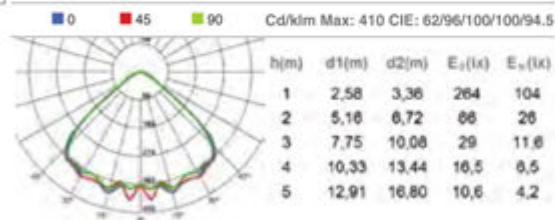

Acabados / Finishes
11. anodizado / anodized

Módulos LEDs incluidos para los modelos Ibis Leds / LEDs module included for Ibis Leds models:
○ BL. LEDs en blanco de 1,2W a 350 mA / 1,2W white LEDs at 350 mA

Accesorios (opcionales) / Accessories (optional):
6970M2. Escuadra anclaje fija / angle bracket, fixed
6970M3. Escuadra anclaje orientable / angle bracket, orientable
6970M4. Conjunto sirga suspensión L=1.500mm / Suspension kit L=1.500mm

Opciones de equipamiento eléctrico para los modelos Ibis Leds / Electrical equipment options for Ibis Leds models

RE. (incluido de serie) driver electrónico de alimentación a corriente constante de 350 mA, no regulable / (included in this series) Electronic driver with constant output current of 350 mA, not dimmable

Opciones de equipamiento eléctrico para el modelo Ibis 254 / Electrical equipment options for Ibis 254
RE. (incluido de serie) equipo electrónico a 230V / 230V electronic ballast (included in this series)

ER. (opcional) equipo electrónico regulable analógico 0-10V / 0-10V analog dimmable electronic ballast (optional)

ED. (opcional) equipo electrónico regulable digital / digital dimmable electronic ballast (optional)




Luminarias sostenibles
DIMAR



Serie de regletas polivalentes de superficie y suspendidas fabricadas en acero prelacado blanco, diseñadas para el empleo de 3 lámparas fluorescentes T5 HE, T5 HO ó T8, que incorpora reflector extensivo de alto rendimiento de aluminio de gran pureza. Su sencillez y elevado rendimiento lumínico le proporcionan una gran polivalencia que permiten utilizarlas para múltiples aplicaciones comerciales, en grandes superficies, en la industria y en almacenes.

Series of surface and pendant industrial strips made of white painted stamped steel, designed for the use of 3 fluorescent tubes T5 HE, T5 HO or T8, equipped with extensive reflector made of high purity aluminium. Its simplicity and high luminous efficiency provide a great versatility for using in multiple commercial applications, in industries, warehouses and supermarkets.

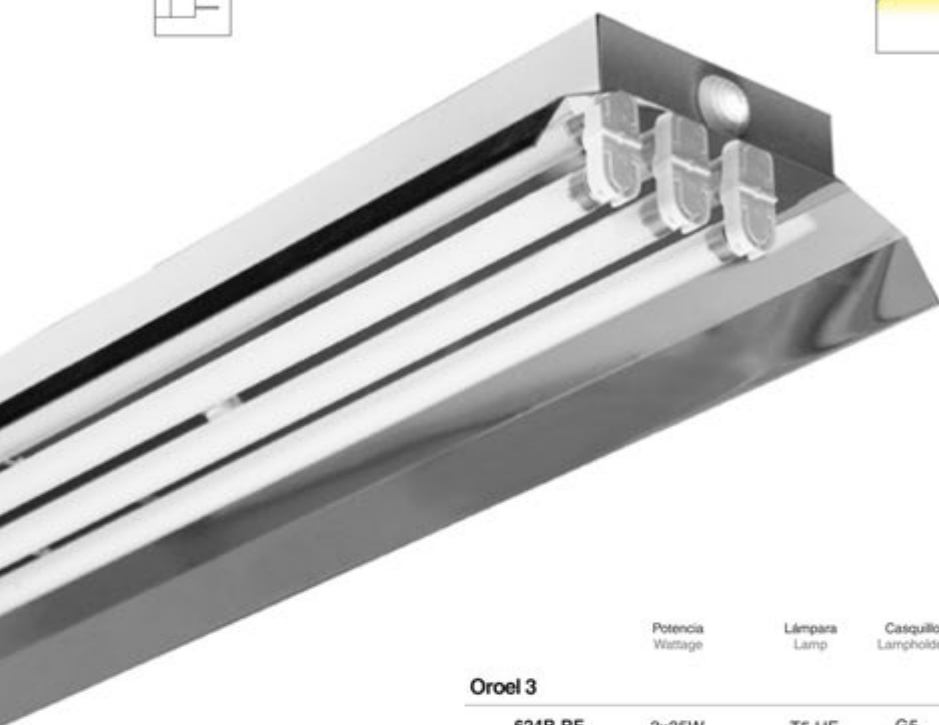

Oroel 3

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight	L (mm)
624B RE	3x35W	T5 HE	G5	3,0 kg	1520
624F RE	3x49W	T5 HO	G5	3,0 kg	1520
624C RE	3x54W	T5 HO	G5	3,0 kg	1220
624L RE	3x80W	T5 HO	G5	3,0 kg	1520
624T RE	3x36W	T8	G13	3,0 kg	1271
624U RE	3x58W	T8	G13	3,1 kg	1570



Oroel 2

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight	L (mm)
624N RE	2x35W	T5 HE	G5	3,0 kg	1520
624D RE	2x54W	T5 HO	G5	3,0 kg	1220
624X RE	2x58W	T8	G13	3,1 kg	1570



Con posibilidad de adosarlas al techo o de suspenderlas del mismo mediante sirgas de suspensión para techos altos. / With the possibility to attach to the ceiling or suspend them from it by suspension for high ceilings.



Acabados / Finishes
01. blanco / white

Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)
LA. lámparas / lamps

6970J1. Sirga suspensión L = 1.500mm / Suspension L = 1.500mm

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria (incluido de serie) / Electrical equipment options for this luminaire (series included)
RE. equipo electrónico / electronic ballast



Sistema de Carril III P. 88



Soportes y accesorios P. 89

Sistema de Carril




IP-20

eco 04



Carril electrificado universal para tensión de red (230/250V-16A) con tres circuitos. Construido en perfil extrusionado de aluminio, con los cables conductores alojados en el interior de un perfil extruido en PVC.




Ref.	Color	L (mm)
Carril estándar		
897075	07	Carril / Track 1.000
897076	07	Carril / Track 2.000

Conectores y componentes estándar para carril



Ref.		Ref.	
	897073 Adaptador universal mecánico - eléctrico 6A.		897078 Alimentación derecha
			897085 Alimentación izquierda
	897088 Unión L Externa		897079 Unión lineal con
	897093 Unión L Interna		
	897096 Unión T derecha		897074 Unión X
	897072 Kit de suspensión con sirga de 2m		897082 Tapa plana

Diagrama de referencia para la elección de conectores. Instalación vista desde el techo.

La línea amarilla se corresponde con la marca del perfil.



Acabados
07. aluminio

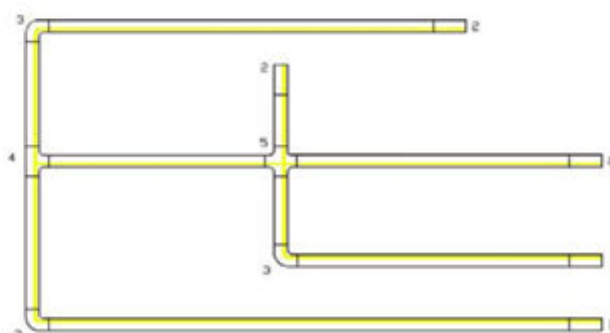

Garantía de 2 años.

Carril III

CARRILES Y ACCESORIOS / TRACKS AND ACCESSORIES

Soportes, brazos y accesorios

Supports, arms and accessories

SOPORTES PARA PROYECTORES / SUPPORT FOR PROJECTORS

Brazo recto para fachadas / Linear arms for façade



Ref.	L (mm)
897025	600
897026	900


Acabados soporte proyector / Finishes of support for projector
02. negro / black

Soporte apto para el montaje de proyectores de exterior en fachadas. Diseñado para soportar un peso máximo admisible de 16 kg el modelo de 600 y de 11 kg el modelo de 900 / Support suitable for exterior facades mounting projectors. Designed to withstand a maximum weight of 16 kg the model 600 and 11 kg the model 900

SOPORTES PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES T5/T8 / SUPPORT FOR T5/T8 FLUORESCENT LAMPS

Para los equipos de fluorescencia lineal (tipo L) y circular (tipo R), ver páginas 204 a 206 / For ballasts for linear fluorescent tube (L type) and circular tube (R type), see pages 204 and 206

Soporte fabricado acero galvanizado brillante, con taladro pasante para su fijación mediante tornillo / Support made of shiny galvanized steel with through hole for screw fixing




Ref.
6970L0
6970L1

Soporte para lámparas T5 (de diámetro 16 mm), con taladro pasante para tornillo de M3,5 / Support for T5 lamps (16 mm diameter), with through hole for M3,5 screw

Soporte para lámparas T8 (de diámetro 26 mm), con taladro pasante para tornillo de M4 / Support for T8 lamps (26 mm diameter), with through hole for M4 screw

CAJAS Y ACCESORIOS EMPOTRAR / BUILT-IN BOXES AND ACCESSORIES

Caja de empotrar series Sía y Linsoles / Mounting box for Sía and Linsoles series.



Ref.	
7970D0	Caja de empotrar / In-wall box

Caja para empotramiento en techos de hormigón para las series Sía y Linsoles. Precisa del sistema de anclaje TA para su instalación / In-wall box for concrete ceilings for Sía and Linsoles series. For use with TA anchoring system

www.dimar-iluminacion.com

